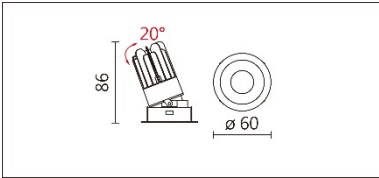


## DW-992R(CM7)

**Features & Application 产品特点&适用场所**

- 迷你型深防眩嵌灯
- 固定式、摆动式
- 薄边设计·更融入天花

适用于高端酒店、别墅、会所的基础照明或重点照明

**Options 可选**

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦数: 7.5W(200mA)

角度: 25°、35°


颜色: 白色、黑色、银灰色

**Product specifications 产品规格**

光源 (Light Source)	CREE LED (COB)	安装方式 (Installation)	Recessed 嵌入式
显色性 (Color rendering)	RA > 90	产品材质 (Material)	Aluminum 铝
输入电参数 (Input)	220-240V,50~60HZ	产品净重 (Net Weight)	/
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	TONS: LCD-8-201 NLE(外置)	安规执行标准 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-2:2012
线材 / 长度 / 连接器 (Connecting)	20#LED 红黑线(无卤线)·出 线 25cm	储存条件 (Storage Condition)	温度: -20°C to + 50°C、 湿度: 85%RH

**Accessories 配件**

蜂巢网  
AC-991C

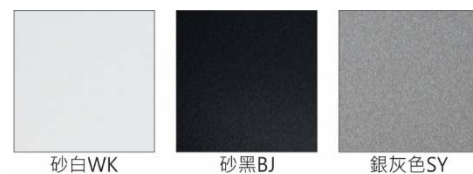**Reflector 反射罩****Finishing 灯具颜色****Details 点击跳转详情页**

2700K

3000K

4000K

5000K

### DW-992R(CM7)



#### Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦数: 7.5W(200mA)

角度: 25°、35°


颜色: 白色、黑色、银灰色

#### Light Distribution 配光曲线图


##### 2700K 734 lm

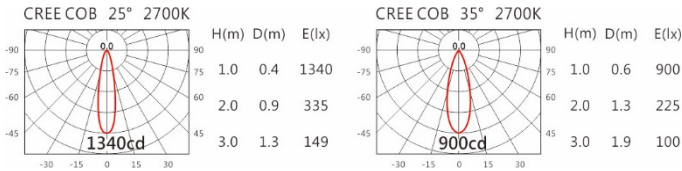

##### 3000K 765 lm

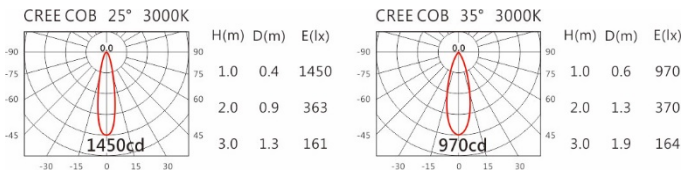

##### 4000K 788 lm

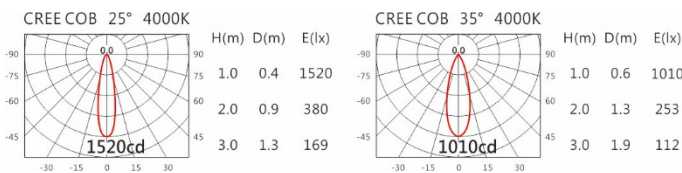

##### 5000K 796 lm

