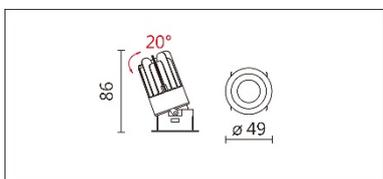


## DW-991R(CM5)

**Features & Application** 产品特点&适用场所

- 迷你型深防眩嵌灯
- 固定式、摆动式
- 薄边设计·更融入天花

商业空间、酒店、会议室等重点照明与局部照明

**Options** 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦数: 6W(150mA)

角度: 25°


颜色: 白色、黑色、银灰色

**Product specifications** 产品规格

光源 (Light Source)	CREE LED (COB)	安装方式 (Installation)	Recessed 嵌入式
显色性 (Color rendering)	RA > 90	产品材质 (Material)	Aluminum 铝
输入电参数 (Input)	220-240V,50~60HZ	产品净重 (Net Weight)	/
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	伊戈尔:LS-8-150 LI1(外置)	安规执行标准 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-2:2012
线材 / 长度 / 连接器 (Connecting)	20#LED 红黑线(无卤线)·出 线 25cm	储存条件 (Storage Condition)	温度: -20°C to + 50°C、 湿度: 85%RH

**Accessories** 配件

蜂巢网  
AC-991C

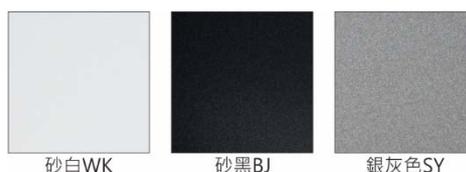**Reflector** 反射罩**Finishing** 灯具颜色**Details** 点击跳转详情页

2700K

3000K

4000K

5000K

### DW-991R(CM5)



#### Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦数: 6W(150mA)

角度: 25°


颜色: 白色、黑色、银灰色

#### Light Distribution 配光曲线图


##### 2700K 514 lm



##### 3000K 536 lm



##### 4000K 552 lm



##### 5000K 557 lm

