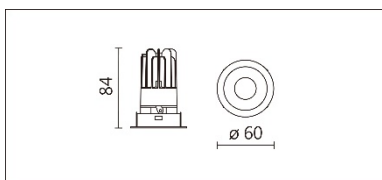



DG-992R(CM7)

**Features & Application** 产品特点&适用场所

- 迷你型深防眩嵌灯
- 固定式、摆动式
- 薄边设计·更融入天花

商业空间、酒店、会议室等重点照明与局部照明

Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦数: 7.5W(200mA)

角度: 25°、35°


颜色: 白色、黑色、银灰色

Product specifications 产品规格

光源 (Light Source)	OSRAM LED	安装方式 (Installation)	Recessed 嵌入式
显色性 (Color rendering)	RA > 90	产品材质 (Material)	Aluminum 铝
输入电参数 (Input)	220-240V,50~60HZ	产品净重 (Net Weight)	/
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	TONS LCD-8-201 NLE(外置)	安规执行标准 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-2:2012
线材 / 长度 / 连接器 (Connecting)	20#LED 红黑线(无卤线)·出线 25cm	储存条件 (Storage Condition)	温度: -20°C to + 50°C、 湿度: 85%RH

Accessories 配件

蜂巢网
AC-991C

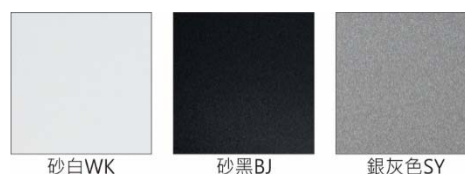Reflector 反射罩**Finishing** 灯具颜色**Details** 点击跳转详情页

2700K

3000K

4000K

5000K

DG-992R(CM7)



Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦数: 7.5W(200mA)

角度: 25°、35°


颜色: 白色、黑色、银灰色

Light Distribution 配光曲线图


2700K 734 lm

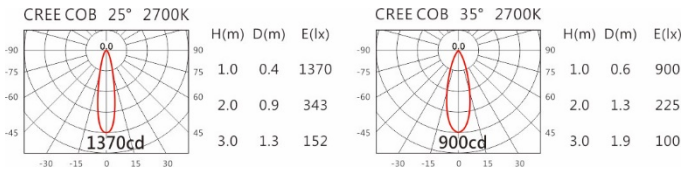

3000K 765 lm

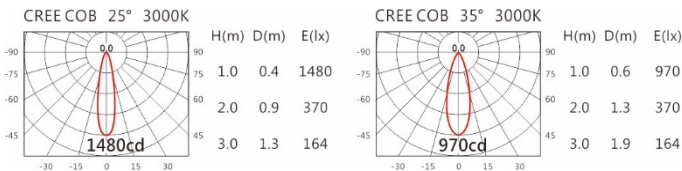

4000K 788 lm

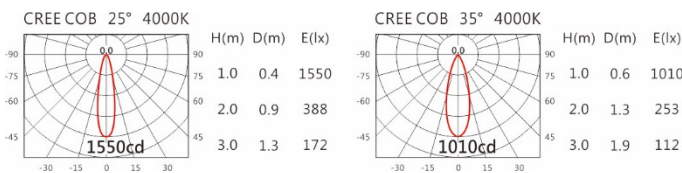

5000K 796 lm

