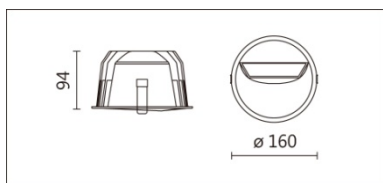



## DL-996R(CM30)

**Features & Application 产品特点&适用场所**

- 嵌入式洗墙照明·使天花具一致性·视觉整齐干净
- 非对称光型+补光结构+真空电镀雾面反射罩·使出光更柔润
- 距高比 1/4·两灯的距离为 1.6 倍·大大地减少用灯数量
- 洗墙效果：扩大空间视觉尺寸、提亮整体被照物

适用于高端展陈、家居、商业空间，光线能均匀地由上往下晕开蔓延

**Options 可选**

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦数: 36W(900mA)

角度: /


颜色: 白色、黑色、银灰色

**Product specifications 产品规格**

光源 (Light Source)	CREE LED (COB)	安装方式 (Installation)	Recessed 嵌入式
显色性 (Color rendering)	RA > 90	产品材质 (Material)	Aluminum 铝
输入电参数 (Input)	220-240V · 50~60HZ	产品净重 (Net Weight)	/
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	Tons: LCD-40-901 NLE (外置)	安规执行标准 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-2:2012
线材 / 长度 / 连接器 (Connecting)	20#LED 红黑线(无卤线) · 出 线 50cm	储存条件 (Storage Condition)	温度: -20°C to + 50°C、 湿度: 85%RH

**Accessories 配件**

无

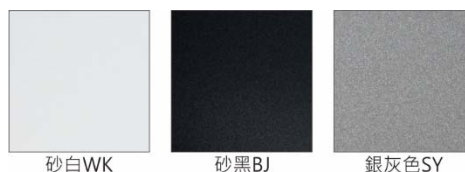**Reflector 反射罩****Finishing 灯具颜色****Details 点击跳转详情页**

2700K

3000K

4000K

5000K

### DL-996R(CM30)



#### Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦数: 36W(900mA)

角度: /


颜色: 白色、黑色、银灰色

#### Light Distribution 配光曲线图


##### 2700K 2837 lm

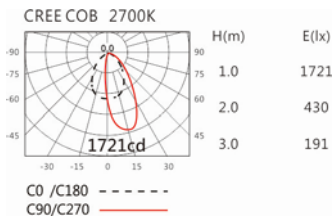

##### 3000K 2956 lm

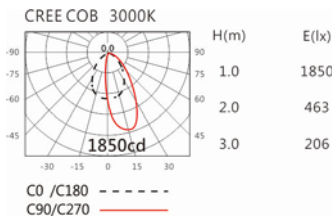

##### 4000K 3045 lm

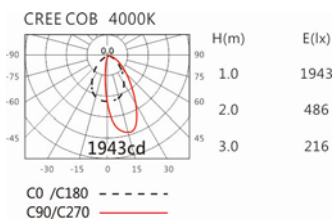

##### 5000K 3074 lm

