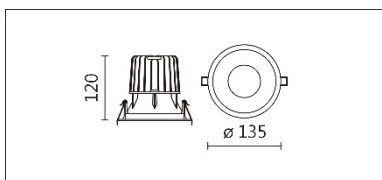



## DG-9350RL(C15)

**Features & Application** 产品特点&适用场所

- IP44 · 适用于潮湿环境
- 简易的安装结构设计 · 使施工过程便捷、确保灯具安装稳固
- 新增透镜款与可调色温款 · 色温范围(2700K~5000K)

适用于高端酒店、别墅、会所的基础照明或重点照明

**Options** 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦数: 13W(350mA)

角度: 15°、24°、36°、50°


颜色: 白色、黑色、银灰色

**Product specifications** 产品规格

光源 (Light Source)	CREE LED(COB)	安装方式 (Installation)	Recessed 嵌入式
显色性 (Color rendering)	RA > 90	产品材质 (Material)	Aluminum 铝
输入电参数 (Input)	220-240V · 50~60HZ	产品净重 (Net Weight)	0.49KG
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	Tons: LCD-16-351 NLE (外置)	安规执行标准 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-2:2012
线材 / 长度 / 连接器 (Connecting)	20#LED 红黑线(无卤线) · 出 线 35cm	储存条件 (Storage Condition)	温度: -20°C to + 50°C、 湿度: 85%RH

**Accessories** 配件

无

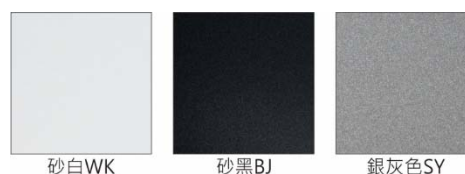**Reflector** 反射罩**Finishing** 灯具颜色**Details** 点击跳转详情页

2700K

3000K

4000K

5000K

### DG-9350RL(C15)



#### Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦数: 13W(350mA)

角度: 15°、24°、36°、50°


颜色: 白色、黑色、银灰色

#### Light Distribution 配光曲线图


##### 2700K 1303 lm

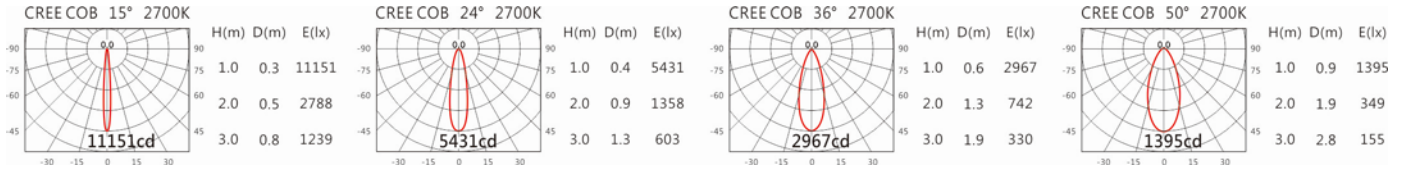

##### 3000K 1358 lm

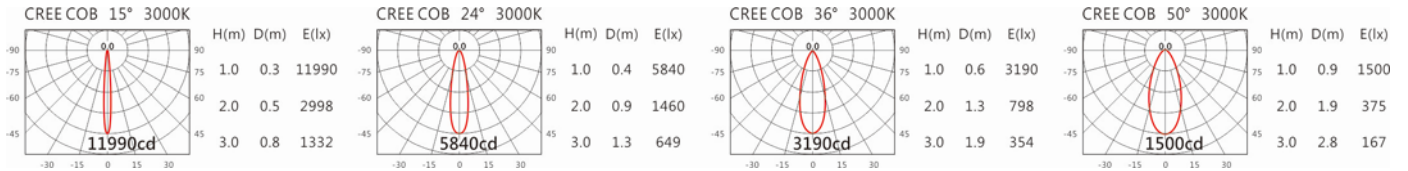

##### 4000K 1399 lm

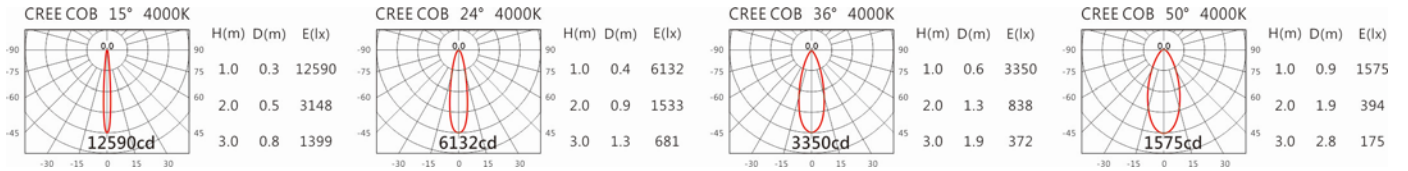

##### 5000K 1412 lm

