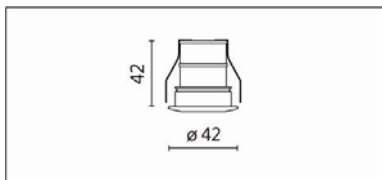


## LDL-003P

**Features & Application 产品特点&适用场所**

- 防水迷你嵌灯·面盖防护等级为 IP65
- 弹片设计方便安装
- 纤薄小巧·适合安装在高度有限的天花板或橱柜

厨卫或酒吧、前廊的装饰照明

**Options 可选**

色温: 2700K、3000K、4000K

瓦数: 3W(700mA)

角度: 8°、12°、24°、36°


颜色: 白色、黑色、银灰色

**Product specifications 产品规格**

光源 (Light Source)	OSRAM LED	安装方式 (Installation)	Recessed 嵌入式
显色性 (Color rendering)	RA > 90	产品材质 (Material)	Aluminum 铝
输入电参数 (Input)	220-240V,50~60HZ	产品净重 (Net Weight)	/
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	HEP LSC3W700LR-Z	安规执行标准 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-2:2012
线材 / 长度 / 连接器 (Connecting)	20#LED 红黑线(无卤线)·出 线 50cm	储存条件 (Storage Condition)	温度: -20°C to + 50°C、 湿度: 85%RH

**Accessories 配件**

无

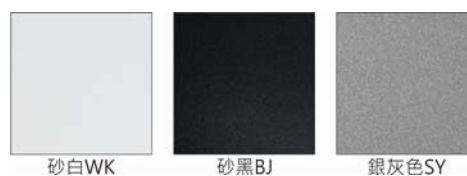**Reflector 反射罩****Finishing 灯具颜色****Details 点击跳转详情页**

2700K

3000K

4000K

### LDL-003P



#### Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K





瓦数: 3W(700mA)

角度: 8、12、24、36





颜色: 白色、黑色、银灰色

#### Light Distribution 配光曲线图

##### 2700K 172 lm

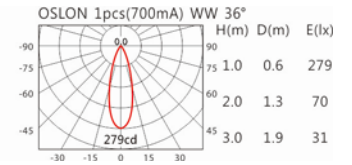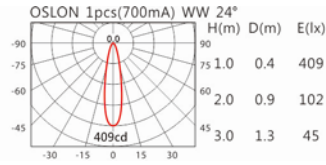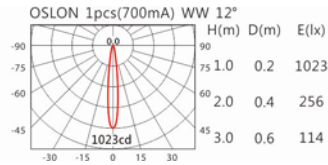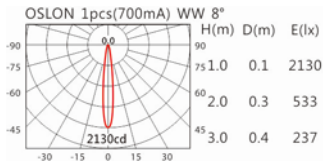

##### 3000K 180 lm

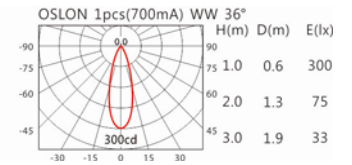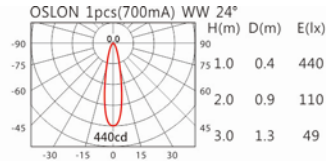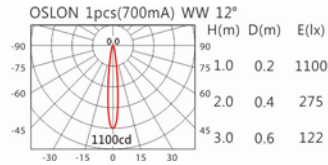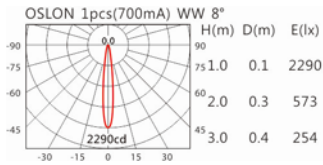

##### 4000K 185 lm

