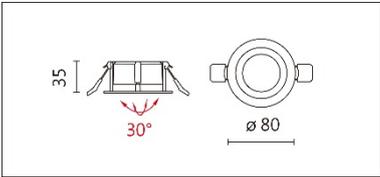



## DA-542R

**Features & Application** 产品特点&适用场所

- IP44 小型纤薄嵌灯
- 具专利设计的同心万向灯具
- 开孔 68mm · 适用替换 50W 卤素灯
- 外观紧凑 · 间隙小而美观
- 可 30 度垂直摆动、360 度水平旋转

适合于安装空间狭小或酒店、厨浴等潮湿环境

**Options** 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦数: 6.2W(350mA)

角度: 25°、50°


颜色: 白色、黑色、银灰色

**Product specifications** 产品规格

光源 (Light Source)	LUMINUS LED (COB)	安装方式 (Installation)	Recessed 嵌入式
显色性 (Color rendering)	RA > 90	产品材质 (Material)	Aluminum 铝
输入电参数 (Input)	220-240V · 50~60HZ	产品净重 (Net Weight)	/
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	HEP LSC6W350-Z UNI	安规执行标准 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-2:2012
线材 / 长度 / 连接器 (Connecting)	20#LED 红黑线(无卤线) · 出线 35cm	储存条件 (Storage Condition)	温度: -20°C to + 50°C、 湿度: 85%RH

**Accessories** 配件

无

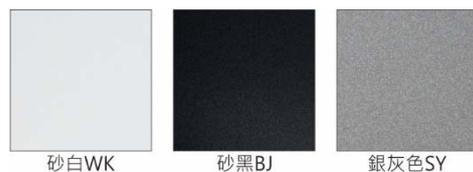**Reflector** 反射罩**Finishing** 灯具颜色**Details** 点击跳转详情页

2700K

3000K

4000K

5000K

### DA-542R



#### Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦数: 6.2W(350mA)

角度: 25°、50°


颜色: 白色、黑色、银灰色

#### Light Distribution 配光曲线图


##### 2700K 748 lm

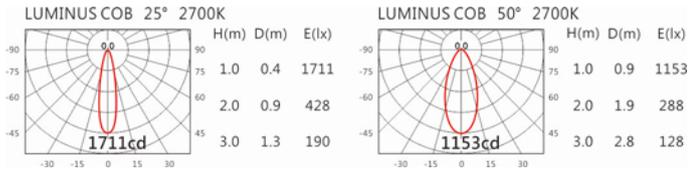

##### 3000K 780 lm

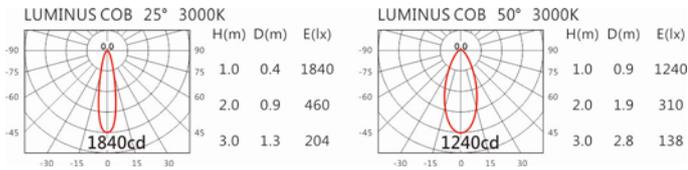

##### 4000K 803 lm

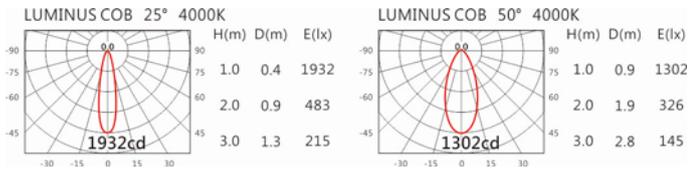

##### 5000K 811 lm

