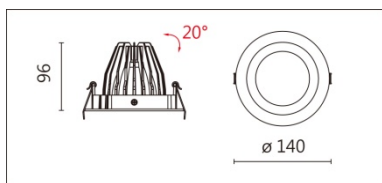


## DA-7510C(C18)

**Features & Application 产品特点&适用场所**

- 灯体可双向摆动 30 度，灵活调整投射方向
- 10~60 度出光角度选择，满足不同应用范围
- 30 度截光角防眩
- 丰富光学配件，可达成防眩、横竖拉伸效果

适用于展览馆、酒店和各式商业空间的基础照明或重点照明

**Options 可选**

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦数: 19.5W(500mA)

角度: 10、20、30、40、60

颜色: 白色、黑色、银灰色

**Product specifications 产品规格**

光源 (Light Source)	CREE LED (COB)	安装方式 (Installation)	Recessed 嵌入式
显色性 (Color rendering)	RA > 90	产品材质 (Material)	Aluminum 铝
输入电参数 (Input)	220-240V · 50~60HZ	产品净重 (Net Weight)	/
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	Tons: LCD-20-501 NLE (外置)	安规执行标准 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-2:2012
线材 / 长度 / 连接器 (Connecting)	20#LED 红黑线(无卤线) · 出线 50cm	储存条件 (Storage Condition)	温度: -20°C to + 50°C、 湿度: 85%RH

**Accessories 配件**


蜂巢网  
AC-9960



拉伸片  
AC-C82S2-013040  
AC-C82S2-014060  
AC-C82S2-017053  
AC-C82S2-022067  
AC-C82S2-033060

**Reflector 反射罩****Finishing 灯具颜色**

砂白WK



砂黑BJ



银灰色SY

**Details 点击跳转详情页**

2700K

3000K

4000K

5000K

### DA-7510C(C18)



#### Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦数: 19.5W(500mA)

角度: 10、20、30、40、60


颜色: 白色、黑色、银灰色

#### Light Distribution 配光曲线图


##### 2700K 1740 lm

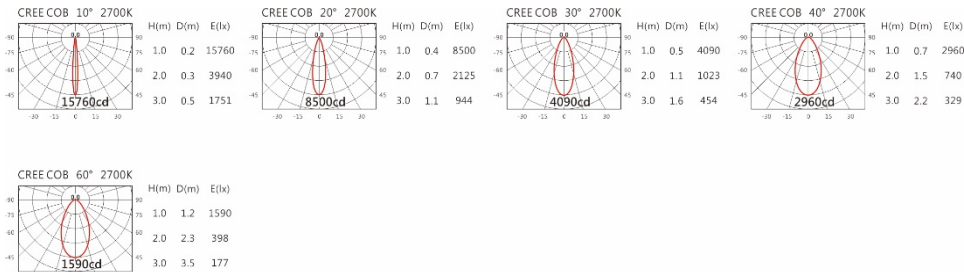

##### 3000K 1813 lm

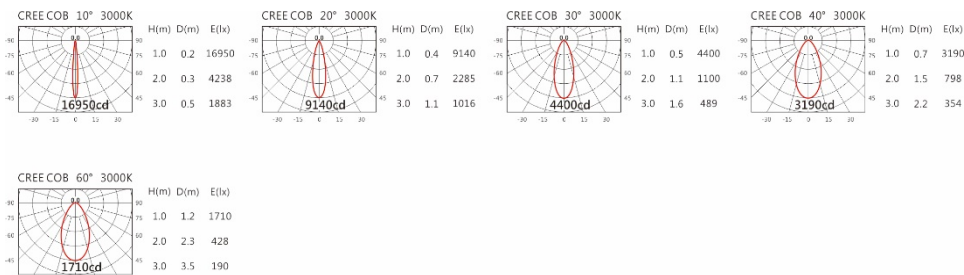

##### 4000K 1867 lm

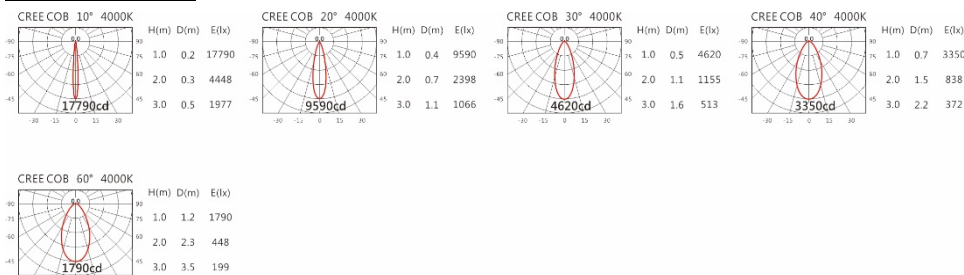

##### 5000K 1886 lm

