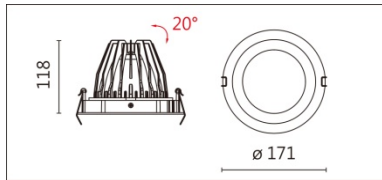


DA-7210C(C12)

**Features & Application 产品特点&适用场所**

- 灯体可双向摆动 30 度 · 灵活调整投射方向
- 10~60 度出光角度选择 · 满足不同应用范围
- 30 度截光角防眩
- 丰富光学配件 · 可达成防眩、横竖拉伸效果

适用于展览馆、酒店和各式商业空间的基础照明或重点照明

Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦数: 35.5W(900mA)

角度: 12、15、20、30、45、60

颜色: 白色、黑色、银灰色

Product specifications 产品规格


| | | | |
|---|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| 光源 (Light Source) | CREE LED (COB) | 安装方式 (Installation) | Recessed 嵌入式 |
| 显色性 (Color rendering) | RA > 90 | 产品材质 (Material) | Aluminum 铝 |
| 输入电参数 (Input) | 220-240V · 50~60HZ | 产品净重 (Net Weight) | |
| 安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver) | Tons: LCD-16-351 NLE (外置) | 安规执行标准 (Standards of Safety) | EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-2:2012 |
| 线材 / 长度 / 连接器 (Connecting) | 20#LED 红黑线(无卤线) · 出 线 50cm | 储存条件 (Storage Condition) | 温度: -20°C to + 50°C、 湿度: 85%RH |

Accessories 配件


蜂巢网
AC-9980



拉伸片
AC-C111S2-013040
AC-C111S2-014060
AC-C111S2-017053
AC-C111S2-022067
AC-C111S2-033060

Reflector 反射罩**Finishing 灯具颜色**

砂白WK



砂黑BJ



银灰色SY

Details 点击跳转详情页

2700K

3000K

4000K

5000K

DA-7210C(C12)



Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦数: 35.5W(900mA)

角度: 12、15、20、30、45、60


颜色: 白色、黑色、银灰色

Light Distribution 配光曲线图


2700K 3144 lm

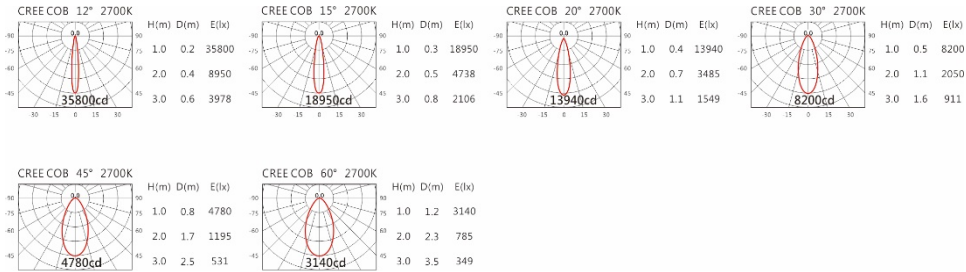

3000K 3276 lm

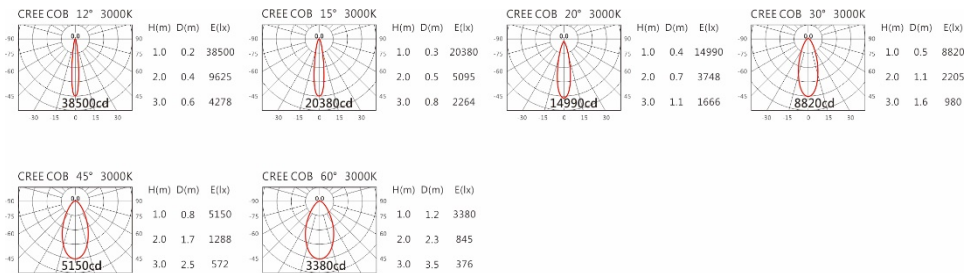

4000K 3374 lm

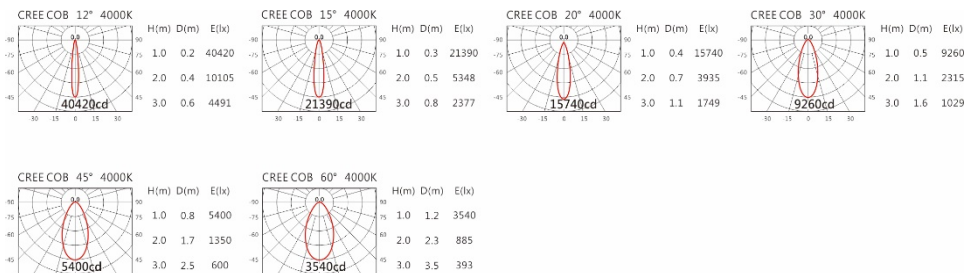

5000K 3407 lm

