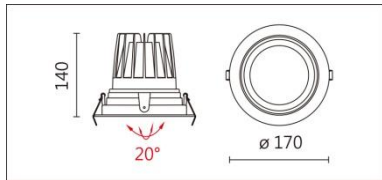


DA-532C(C33)

**Features & Application 产品特点&适用场所**

- 灯体可双向摆动 20 度 · 灵活调整投射方向
- 10~60 度出光角度选择 · 满足不同应用范围
- 30 度截光角防眩
- 可选配件: 具柔光效果的布纹玻璃

适用于展览馆、酒店和各式商业空间的基础照明或重点照明

Options 可选

色温: 2700K、3000k、4000K、5000K

瓦数: 35.5W(900mA)

角度: 10°、15°、20°、30°、40°、60°


颜色: 白色、黑色、银灰色

Product specifications 产品规格

光源 (Light Source)	CREE LED (COB)	安装方式 (Installation)	Recessed 嵌入式
显色性 (Color rendering)	RA > 90	产品材质 (Material)	Aluminum 铝
输入电参数 (Input)	220-240V · 50~60HZ	产品净重 (Net Weight)	0.72kg
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	Tons: LCD-40-901 NLE (外置)	安规执行标准 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-2:2012
线材 / 长度 / 连接器 (Connecting)	20#LED 红黑线(无卤线) · 出线 50cm	储存条件 (Storage Condition)	温度: -20°C to + 50°C、 湿度: 85%RH

Accessories 配件

布纹玻璃
AC-8200F

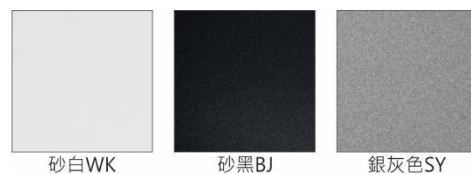Reflector 反射罩**Finishing 灯具颜色****Details 点击跳转详情页**

2700K

3000K

4000K

5000K

DA-532C(C33)



Options 可选

色温: 2700K、3000k、4000K、5000K


瓦数: 35.5W(900mA)

角度: 10°、15°、20°、30°、40°、60°


颜色: 白色、黑色、银灰色

Light Distribution 配光曲线图


2700K 3144 lm

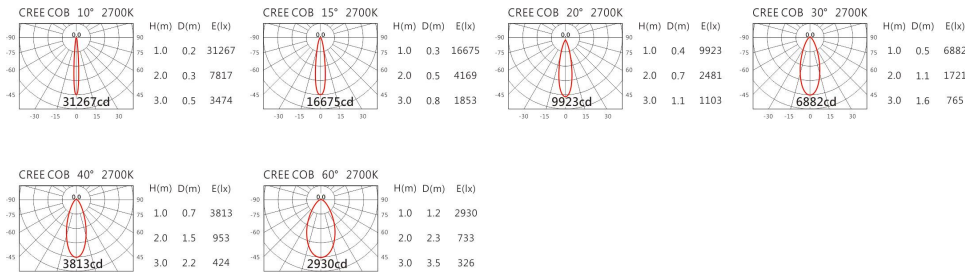

3000K 3276 lm

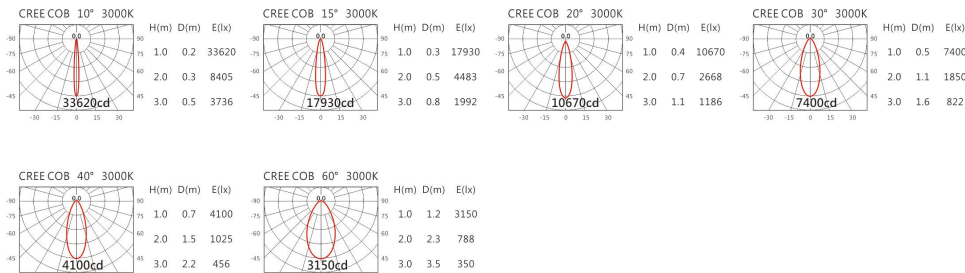

4000K 3374 lm

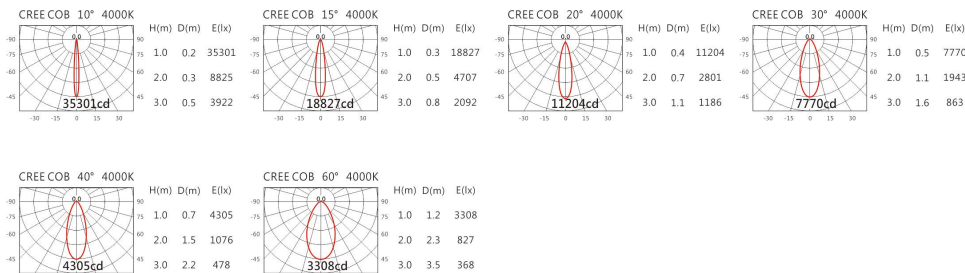

5000K 3407 lm

