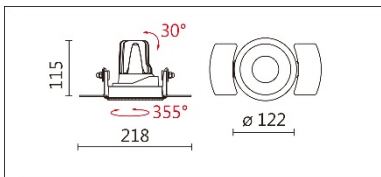


## DW-982W(C12)

**Features & Application 产品特点&适用场所**

- 无边框设计·融入环境
- 可调式墙边重点照明灯具
- 主张「完整强调舒适度」·重点照明结合微量的基础光
- 特殊暗光反射罩·除被照物的方向外·三个面向为 30 度截光角防眩
- 灯体结构可 355 度水平旋转、30 度垂直摆动
- 嵌入式收光设计·使天花板内不漏光·保持天花平整感
- 丰富光学配件·可达成防眩、横竖拉伸效果

高端展陈、商业空间、酒店、会议厅、图书馆等墙面小角度重点照明

**Options 可选**

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦数: 14W(350mA)

角度: 20°、30°

颜色: 白色、黑色、银灰色

**Product specifications 产品规格**

光源 (Light Source)	CREE LED (COB)	安装方式 (Installation)	Recessed 嵌入式
显色性 (Color rendering)	RA > 90	产品材质 (Material)	Aluminum 铝
输入电参数 (Input)	220-240V · 50~60HZ	产品净重 (Net Weight)	0.41KG
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	Tons: LCD-16-351 NLE (外置)	安规执行标准 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-2:2012
线材 / 长度 / 连接器 (Connecting)	20#LED 红黑线(无卤线) · 出线 35cm	储存条件 (Storage Condition)	温度: -20°C to + 50°C、 湿度: 85%RH

**Accessories 配件**


蜂巢网  
AC-982C



横纹玻璃  
AC-982D

**Reflector 反射罩****Finishing 灯具颜色**

砂白WK



砂黑BJ



银灰色SY

**Details 点击跳转详情页**

2700K

3000K

4000K

5000K

### DW-982W(C12)



#### Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦数: 14W(350mA)

角度: 20°、30°


颜色: 白色、黑色、银灰色

#### Light Distribution 配光曲线图


##### 2700K 1132 lm

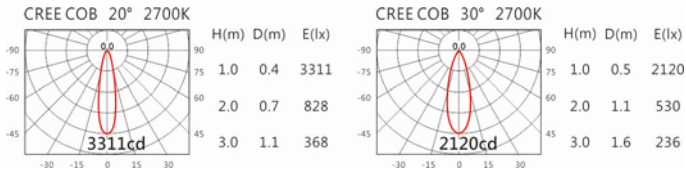

##### 3000K 1170 lm

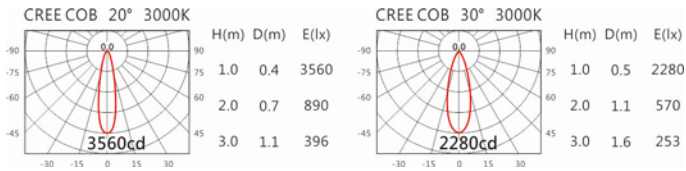

##### 4000K 1205 lm

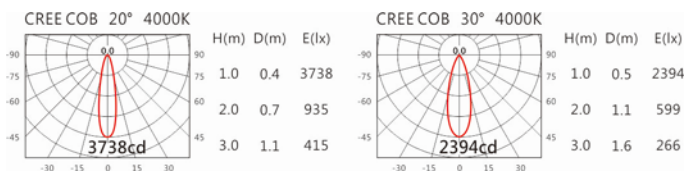

##### 5000K 1217 lm

