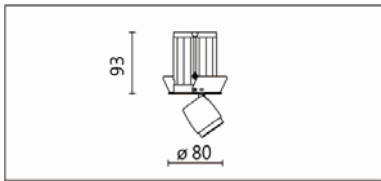


## RA-503R(CM5)

**Features & Application 产品特点 &适用场所**

- 外观小巧·投嵌两用·可 0~90 度调整投射方向
- 光学准确舒适·多种角度可供选择
- 滑动支架；灯体可水平旋转 355 度·灯头拉出摆动 90 度
- 防眩收光前罩

适用于博物馆、美术馆、商业空间展示柜或天花的重点照明

**Options 可选**

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦数: 6W(150mA)

角度: 25°、30°


颜色: 砂白、砂黑、银灰

**Product specifications 产品规格**

光源 (Light Source)	CREE LED	安装方式 (Installation)	Recessed 嵌入式
显色性 (Color rendering)	RA > 90	产品材质 (Material)	Aluminum 铝
输入电参数 (Input)	AC 220~240V, 50~60Hz	产品净重 (Net Weight)	/
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	Tons LCD-8-151 NLE	安规执行标准 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-2:2012
线材 / 长度 / 连接器 (Connecting)	22#LED 红黑线, 出线 50cm	储存条件 (Storage Condition)	温度: -20°C to + 50°C、 湿度: 85%RH

**Accessories 配件**

蜂巢网  
AC-003C

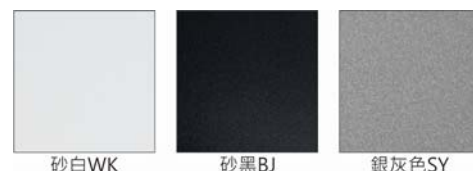**Reflector 反射罩****Finishing 灯具颜色****Details 点击跳转详情页**

2700K

3000K

4000K

5000K

### RA-503R(CM5)



#### Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦数: 6W(150mA)

角度: 25°、30°


颜色: 砂白、砂黑、银灰

#### Light Distribution 配光曲线图


##### 2700K 586 lm

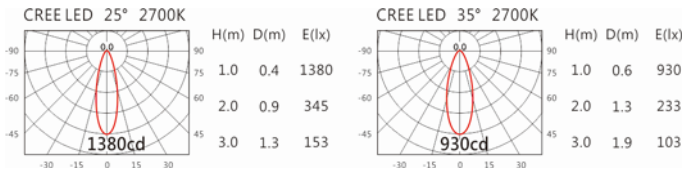

##### 3000K 611 lm

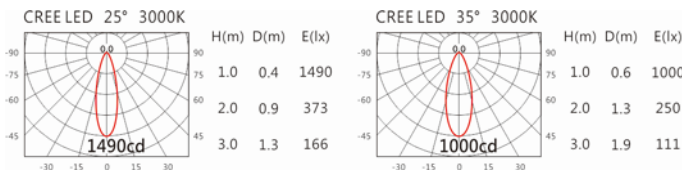

##### 4000K 629 lm

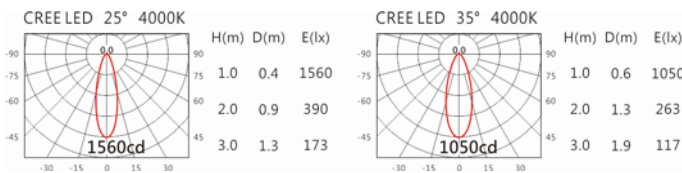

##### 5000K 635 lm

