
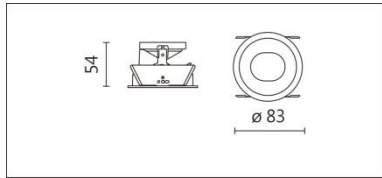


DA-935G



Features & Application 产品特点&适用场所

- 分体式嵌灯壳
- 独立安装框设计·有效提高工程效率
- 建议选配汤石 LED 替换型光源 (市售 MR-16 光源亦适用)
- 30 度遮光角防眩设计

适用于酒店、餐厅、住宅、KTV 包厢等低矮空间的可调角度重点照明

适用于户外壁面照明

Options 可选

色温: /

瓦数: /

角度: /

颜色: 白色、黑色、银灰色

Product specifications 产品规格

| | | | |
|---|------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| 光源 (Light Source) | / | 安装方式 (Installation) | Recessed 嵌入式 |
| 显色性 (Color rendering) | / | 产品材质 (Material) | Aluminum 铝 |
| 输入电参数 (Input) | / | 产品净重 (Net Weight) | / |
| 安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver) | / | 安规执行标准 (Standards of Safety) | EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-2:2012 |
| 线材 / 长度 / 连接器 (Connecting) | GU5.3 灯座 · 出线 30cm+ 束端 | 储存条件 (Storage Condition) | 温度: -20°C to + 50°C、 湿度: 85%RH |

Accessories 配件



蜂巢网
AC-982C

Reflector 反射罩

Finishing 灯具颜色

