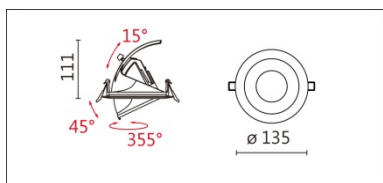


## DW-3150CL(C18)

**Features & Application 产品特点&适用场所**

- 一灯三用：持平(0度)、内缩(15度)、下拉(45度)·适合单一空间使用单一灯具
- 持平(0度)：下照式嵌灯
- 内缩(15度)：墙边重点加洗墙效果·并保持天花完整
- 下拉(45度)：依据被照物位置灵活调整投射方向
- 灯体可水平旋转 355度、上下拉动 60度
- 专利大角度下拉结构·滑顺手感调控体验

适用于高端展陈及商业空间之展示照明

**Options 可选**

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦数: 19.5W(500mA)

角度: 15、24、36、50

颜色: 白色、黑色、银灰色


**Product specifications 产品规格**

光源 (Light Source)	CREE LED (COB)	安装方式 (Installation)	Recessed 嵌入式
显色性 (Color rendering)	RA > 90	产品材质 (Material)	Aluminum 铝
输入电参数 (Input)	220-240V · 50~60HZ	产品净重 (Net Weight)	/
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	Tons: LCD-20-501 NLE (外置)	安规执行标准 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-2:2012
线材 / 长度 / 连接器 (Connecting)	20#LED 红黑线(无卤线) · 出线 50cm	储存条件 (Storage Condition)	温度: -20°C to + 50°C、 湿度: 85%RH

**Accessories 配件**

拉伸片

AC-C63S2-013040  
AC-C63S2-014060  
AC-C63S2-017053  
AC-C63S2-022067  
AC-C63S2-033060

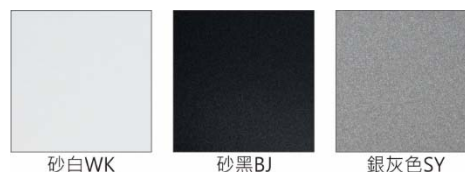**Reflector 反射罩****Finishing 灯具颜色****Details 点击跳转详情页**

2700K

3000K

4000K

5000K

### DW-3150CL(C18)



#### Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦数: 9.5W(450mA)

角度: 15、24、36、50


颜色: 白色、黑色、银灰色

#### Light Distribution 配光曲线图


##### 2700K 1740 lm

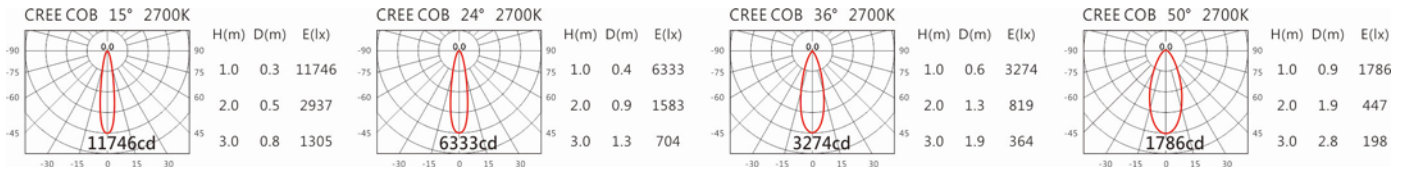

##### 3000K 1813 lm

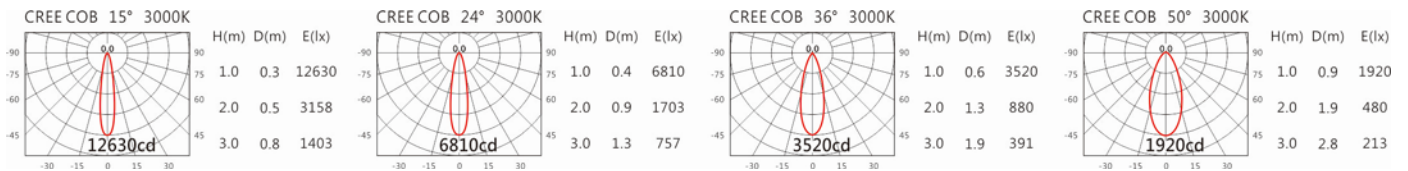

##### 4000K 1867 lm

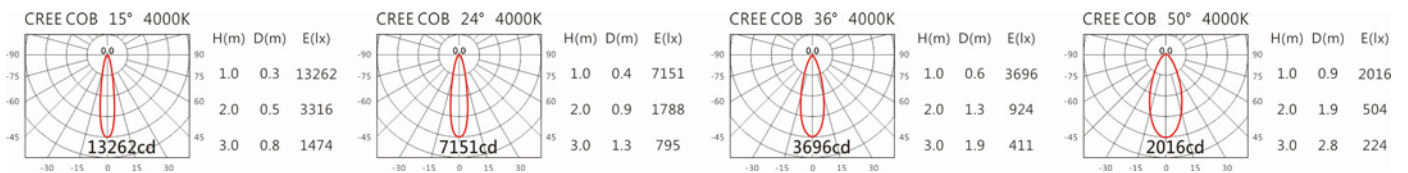

##### 5000K 1886 lm

