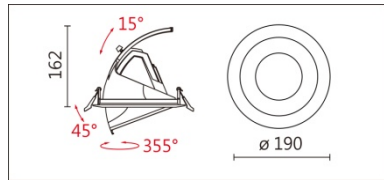



## DW-3170C(C33)

**Features & Application 产品特点&适用场所**

- 一灯三用：持平(0度)、内缩(15度)、下拉(45度)·适合单一空间使用单一灯具
- 持平(0度)：下照式嵌灯
- 内缩(15度)：墙边重点加洗墙效果·并保持天花完整
- 下拉(45度)：依据被照物位置灵活调整投射方向
- 灯体可水平旋转 355度、上下拉动 60度
- 专利大角度下拉结构·滑顺手感调控体验

适用于高端展陈及商业空间之展示照明

**Options 可选**

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦数: 35.5W(900mA)

角度: 12、15、20、30、45、60

颜色: 白色、黑色、银灰色

**Product specifications 产品规格**


光源 (Light Source)	CREE LED (COB)	安装方式 (Installation)	Recessed 嵌入式
显色性 (Color rendering)	RA > 90	产品材质 (Material)	Aluminum 铝
输入电参数 (Input)	220-240V · 50~60HZ	产品净重 (Net Weight)	0.79KG
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	Tons: LCD-40-901 NLE (外置)	安规执行标准 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-2:2012
线材 / 长度 / 连接器 (Connecting)	20#LED 红黑线(无卤线) · 出线 50cm	储存条件 (Storage Condition)	温度: -20°C to + 50°C、 湿度: 85%RH

**Accessories 配件**

蜂巢网  
AC-9980



拉伸片  
AC-C111S2-013040  
AC-C111S2-014060  
AC-C111S2-017053  
AC-C111S2-022067  
AC-C111S2-033060

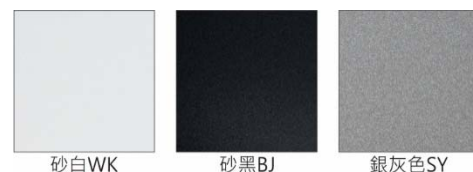**Reflector 反射罩****Finishing 灯具颜色****Details 点击跳转详情页**

2700K

3000K

4000K

5000K

### DW-3170C(C33)



#### Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦数: 35.5W(900mA)

角度: 12、15、20、30、45、60


颜色: 白色、黑色、银灰色

#### Light Distribution 配光曲线图


##### 2700K 3144 lm

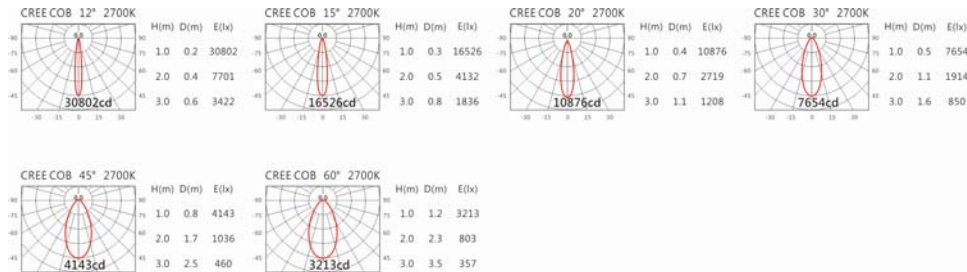

##### 3000K 3276 lm

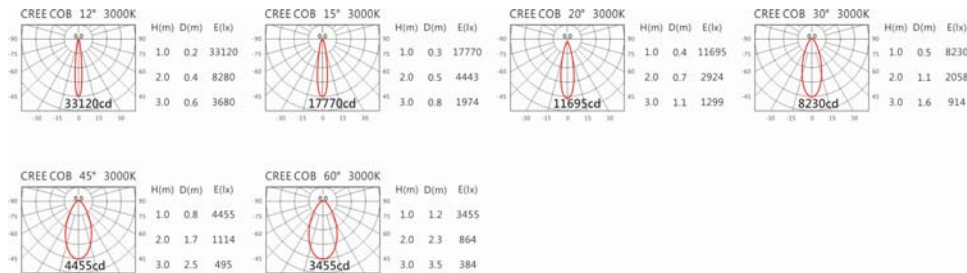

##### 4000K 3374 lm

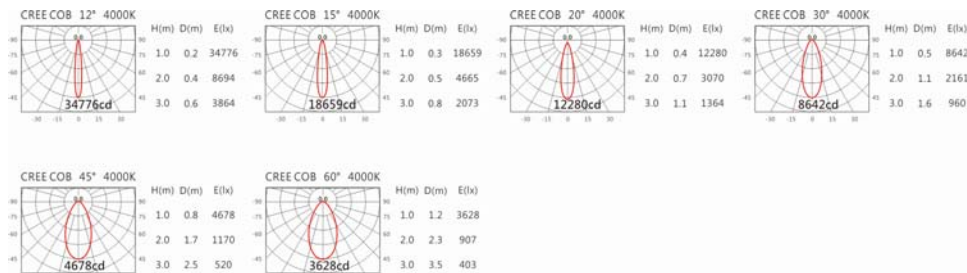

##### 5000K 3407 lm

