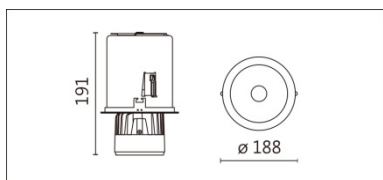


## RA-721R(C33)

**Features & Application** 产品特点&适用场所

- 0~90 度投嵌两用
- 30 度截光角防眩
- 圆型、方型可选
- 上下大角度滑动支架调节；灯体可水平旋转 355 度
- 灯头拉出摆动 90 度

适用于艺廊、商业空间的重点照明或洗墙照明

**Options** 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦数: 35.5W(900mA)

角度: 12°、15°、20°、30°、40°、60°

颜色: 白色、黑色、银灰色

**Product specifications** 产品规格

光源 (Light Source)	CREE LED (COB)	安装方式 (Installation)	Recessed 嵌入式
显色性 (Color rendering)	RA > 90	产品材质 (Material)	Aluminum 铝
输入电参数 (Input)	220-240V · 50~60HZ	产品净重 (Net Weight)	1.79KG
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	Tons: LCD-40-901 NLE (外置)	安规执行标准 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-2:2012
线材 / 长度 / 连接器 (Connecting)	20#LED 红黑线(无卤线) · 出线 50cm	储存条件 (Storage Condition)	温度: -20°C to + 50°C、 湿度: 85%RH

**Accessories** 配件

蜂巢网

DL-7-AC2

拉伸片


AC-C111S-013040

AC-C111S-014060

AC-C111S-017053

AC-C111S-022067

AC-C111S-033060

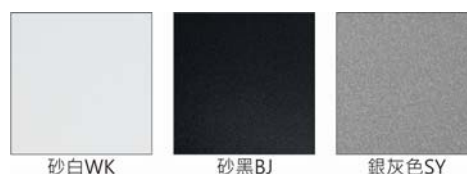**Reflector** 反射罩**Finishing** 灯具颜色

砂白WK

砂黑BJ

银灰色SY

**Details** 点击跳转详情页

2700K

3000K

4000K

5000K

### RA-721R(C33)



#### Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦数: 35.5W(900mA)

角度: 12°、15°、20°、30°、40°、60°


颜色: 白色、黑色、银灰色

#### Light Distribution 配光曲线图


##### 2700K 3144 lm

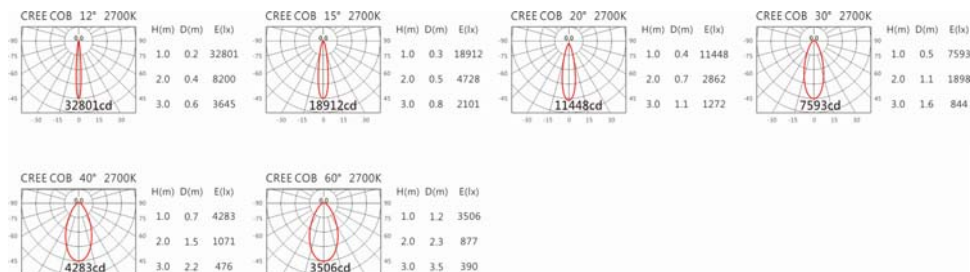

##### 3000K 3276 lm

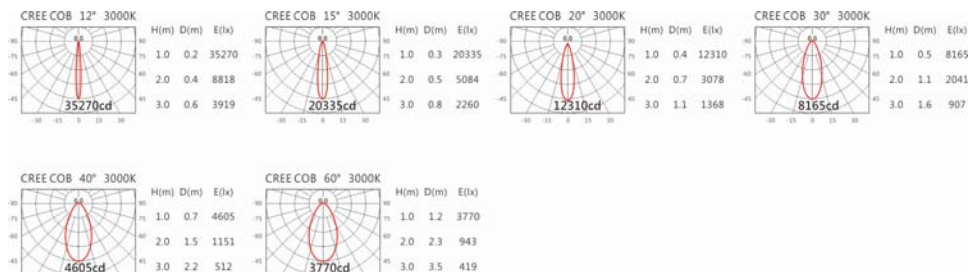

##### 4000K 3374 lm

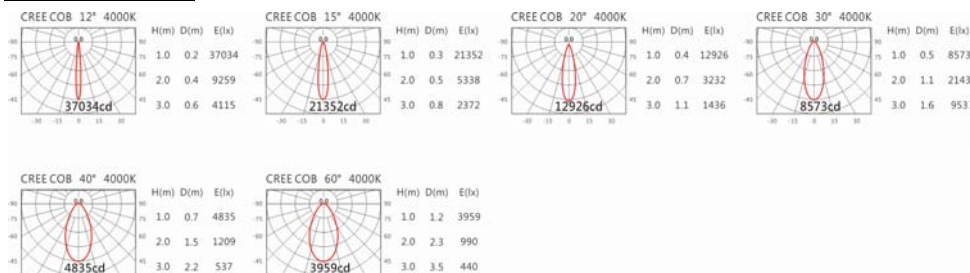

##### 5000K 3407 lm

