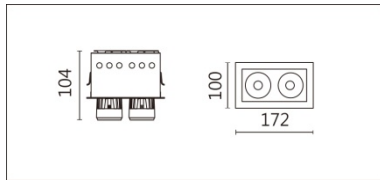



RA-7712(C12)

**Features & Application 产品特点&适用场所**

- 0~90 度投嵌两用
- 30 度截光角防眩
- 圆型、方型可选
- 上下大角度滑动支架调节；灯体可水平旋转 355 度
- 灯头拉出摆动 90 度

适用于艺廊、商业空间的重点照明或洗墙照明

Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦数: 14W*2(350mA)

角度: 15°、20°、30°、40°、50°、60°

颜色: 白色、黑色、银灰色

Product specifications 产品规格

光源 (Light Source)	CREE LED (COB)	安装方式 (Installation)	Recessed 嵌入式
显色性 (Color rendering)	RA > 90	产品材质 (Material)	Aluminum 铝
输入电参数 (Input)	220-240V · 50~60HZ	产品净重 (Net Weight)	1.09KG
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	Tons: LCD-16-351 NLE *2(外置)	安规执行标准 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-2:2012
线材 / 长度 / 连接器 (Connecting)	20#LED 红黑线(无卤线) · 出线 50cm	储存条件 (Storage Condition)	温度: -20°C to + 50°C、 湿度: 85%RH

Accessories 配件

蜂巢网

DL-77-AC2

拉伸片


AC-C50S-013040

AC-C50S-014060

AC-C50S-017053

AC-C50S-022067

AC-C50S-033060

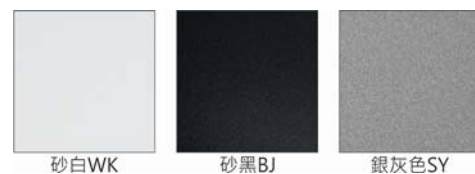Reflector 反射罩**Finishing 灯具颜色**

砂白WK

砂黑BJ

银灰色SY

Details 点击跳转详情页

2700K

3000K

4000K

5000K

RA-7712(C12)



Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦数: 14W*2(350mA)

角度: 15°、20°、30°、40°、50°、60°


颜色: 白色、黑色、银灰色

Light Distribution 配光曲线图


2700K 1123 lm

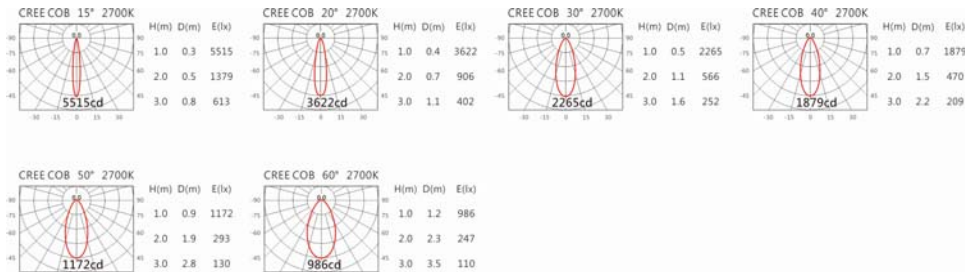

3000K 1170 lm

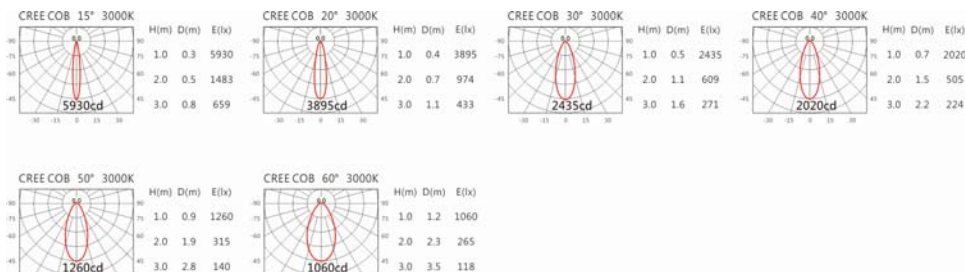

4000K 1205 lm

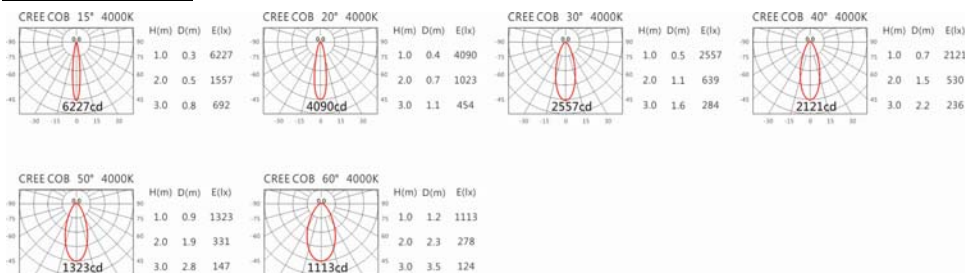

5000K 1217 lm

