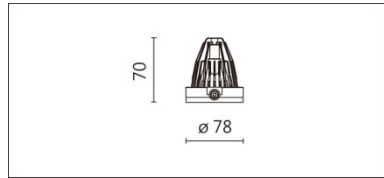



## HD-7710(A-C12)

**Features & Application 产品特点&适用场所**

- 嵌入式盒灯壳: 1、1×2、1×3、2×2
- 有边框、无边框
- 光源可任意搭配组合
- 部分光源可选配不同角度反射罩，提供更多样出光效果
- 灯体结构可双向摆动 30 度
- 特殊安装结构设计，易于维护替换光源

适用于商业空间、展览及住宅

**Options 可选**

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦数: 14W(350mA)

角度: 15°、20°、30°、40°、50°、60°

颜色: 白色、黑色、银灰

**Product specifications 产品规格**

|                                             |                           |                                 |                                         |
|---------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|
| 光源 (Light Source)                           | CREE LED (COB)            | 安装方式 (Installation)             | Recessed 嵌入式                            |
| 显色性 (Color rendering)                       | RA > 90                   | 产品材质 (Material)                 | Aluminum 铝                              |
| 输入电参数 (Input)                               | 220-240V · 50~60HZ        | 产品净重 (Net Weight)               | /                                       |
| 安定器/变压器/驱动器<br>(Ballast/Transformer/Driver) | Tons: LCD-16-351 NLE (外置) | 安规执行标准<br>(Standards of Safety) | EN 60598-1:2015、<br>EN 60598-2-2 : 2012 |
| 线材 / 长度 / 连接器<br>(Connecting)               | 20#LED 红黑线(无卤线) · 出线 35cm | 储存条件 (Storage Condition)        | 温度: -20°C to + 50°C、<br>湿度: 85%RH       |

**Accessories 配件**


蜂巢网  
AC-9930



拉伸片  
AC-C50S2-013040  
AC-C50S2-014060  
AC-C50S2-017053  
AC-C50S2-022067  
AC-C50S2-033060

**Reflector 反射罩****Finishing 灯具颜色**

砂白WK



砂黑BJ



银灰色SY

**Details 点击跳转详情页**

2700K

3000K

4000K

5000K

### HD-7710(A-C12)



#### Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦数: 14W(350mA)

角度: 15°、20°、30°、40°、50°、60°


颜色: 白色、黑色、银灰

#### Light Distribution 配光曲线图


##### 2700K 1123 lm

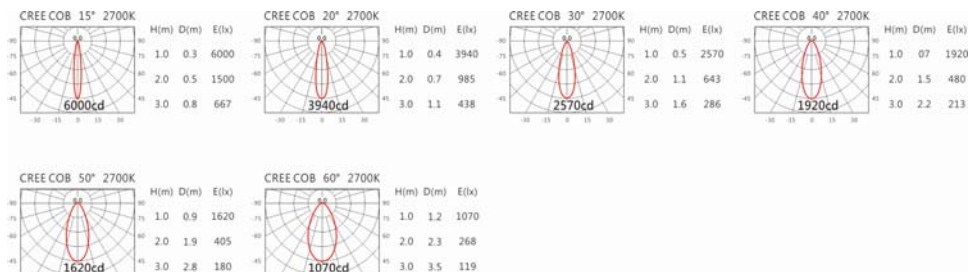

##### 3000K 1170 lm

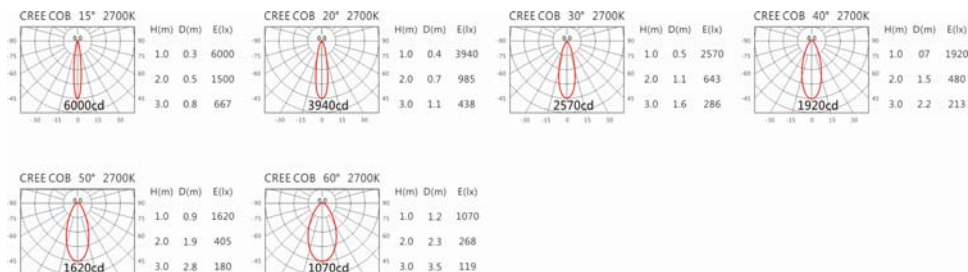

##### 4000K 1205 lm

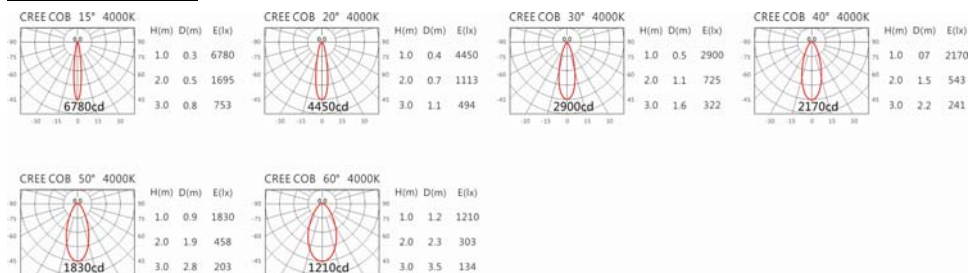

##### 5000K 1217 lm

