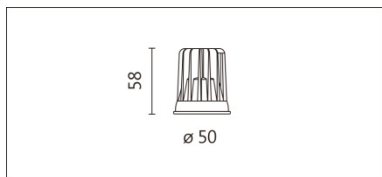


## HD-77(MD-D001)

**Features & Application 产品特点&适用场所**

- 嵌入式盒灯壳: 1、1×2、1×3、2×2
- 有边框、无边框
- 光源可任意搭配组合
- 部分光源可选配不同角度反射罩，提供更多样出光效果
- 灯体结构可双向摆动 30 度
- 特殊安装结构设计，易于维护替换光源

适用于商业空间、展览及住宅

**Options 可选**

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦数: 9.5W(450mA)

角度: 15°、24°、36°

颜色: 白色、黑色、银灰

**Product specifications 产品规格**

光源 (Light Source)	CREE LED (COB)	安装方式 (Installation)	Recessed 嵌入式
显色性 (Color rendering)	RA > 90	产品材质 (Material)	Aluminum 铝
输入电参数 (Input)	220-240V · 50~60HZ	产品净重 (Net Weight)	0.22KG
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	TONS LCD-12-451 NLE	安规执行标准 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-2 : 2012
线材 / 长度 / 连接器 (Connecting)	22# LED 红黑线, 出线 : 30cm + 束端	储存条件 (Storage Condition)	温度: -20°C to + 50°C、 湿度: 85%RH

**Accessories 配件**


蜂巢网

DL-77-AC2




拉伸片

AC-C50S-013040  
AC-C50S-014060  
AC-C50S-017053  
AC-C50S-022067  
AC-C50S-033060

**Reflector 反射罩****Finishing 灯具颜色**

砂白WK



砂黑BJ



银灰色SY

**Details 点击跳转详情页**

2700K

3000K

4000K

5000K

### HD-77(MD-D001)



#### Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦数: 9.5W(450mA)

角度: 15°、24°、36°


颜色: 白色、黑色、银灰

#### Light Distribution 配光曲线图


##### 2700K 723 lm

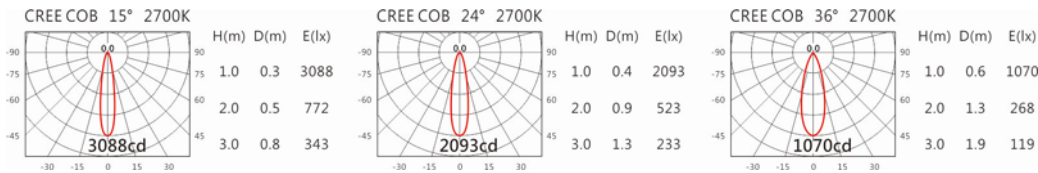

##### 3000K 754 lm

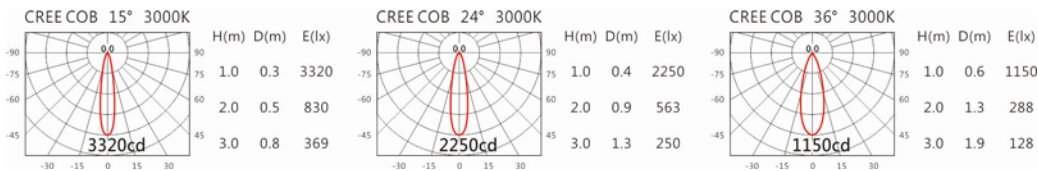

##### 4000K 777 lm

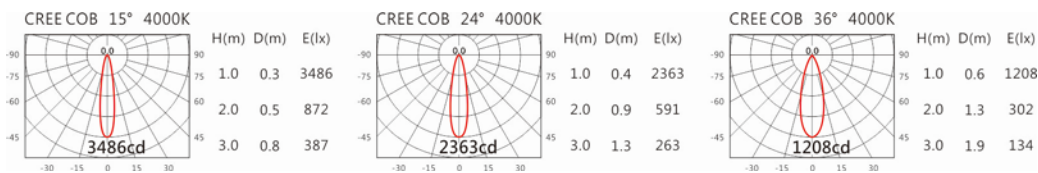

##### 5000K 784 lm

