
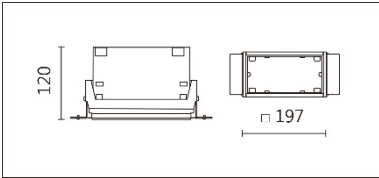


DH-672W



Features & Application 产品特点&适用场所

- 嵌入式盒灯壳: 1、1×2
- 无边框设计·融入环境
- 配备安全吊线·施工安全
- 灯体结构可双向摆动 15 度
- 遮光筒、蜂巢网、拉伸片可选配

商业空间的重点或基础照明

Options 可选

- 色温: /
- 瓦数: /
- 角度: /
- 颜色: 白色、黑色、银灰色

Product specifications 产品规格

| | | | |
|---|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 光源 (Light Source) | / | 安装方式 (Installation) | Recessed 嵌入式 |
| 显色性 (Color rendering) | / | 产品材质 (Material) | Iron 铁 |
| 输入电参数 (Input) | / | 产品净重 (Net Weight) | / |
| 安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver) | / | 安规执行标准 (Standards of Safety) | EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-2:2012 |
| 线材 / 长度 / 连接器 (Connecting) | / | 储存条件 (Storage Condition) | 温度: -20°C to + 50°C、 湿度: 85%RH |

Accessories 配件



蜂巢网
DL-77-AC2



拉伸框
AC-C50S-013040
AC-C50S-014060
AC-C50S-017053
AC-C50S-022067
AC-C50S-033060

Reflector 反射罩

Finishing 灯具颜色

