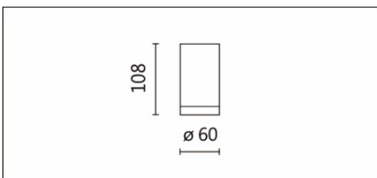



WG-712R(C5)

**Features & Application 产品特点 &适用场所**

- 适用于没有木作天花的建筑水泥楼板
- 多种角度可依照不同天花高度挑选，呈现基础或重点照明效果
- 30度截光角防眩
- 内置驱动器，安装便捷

适用于走廊、商业空间及住宅环境

Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦数: 7W(350mA)

角度: 12°、20°、30°、40°、60°


颜色: 砂白、砂黑、银灰

Product specifications 产品规格

光源 (Light Source)	CREE LED(COB)	安装方式 (Installation)	Surface-mounted 吸顶式
显色性 (Color rendering)	RA > 90	产品材质 (Material)	Aluminum 铝
输入电参数 (Input)	AC 220~240V, 50~60Hz	产品净重 (Net Weight)	/
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	HEP LSC9W350P UNI(内置)	安规执行标准 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-1:1989 EN 60598-2-6:1994+A1:1997
线材 / 长度 / 连接器 (Connecting)	接线端子	储存条件 (Storage Condition)	温度: -20°C to + 50°C、 湿度: 85%RH

Accessories 配件

无

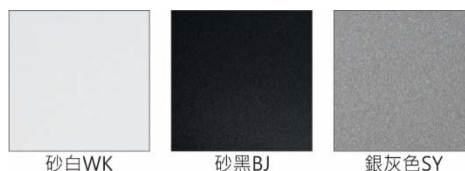Reflector 反射罩**Finishing 灯具颜色****Details 点击跳转详情页**

2700K

3000K

4000K

5000K

WG-712R(C5)



Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦数: 7W(350mA)

角度: 12°、20°、30°、40°、60°


颜色: 砂白、砂黑、银灰

Light Distribution 配光曲线图


2700K 629 lm

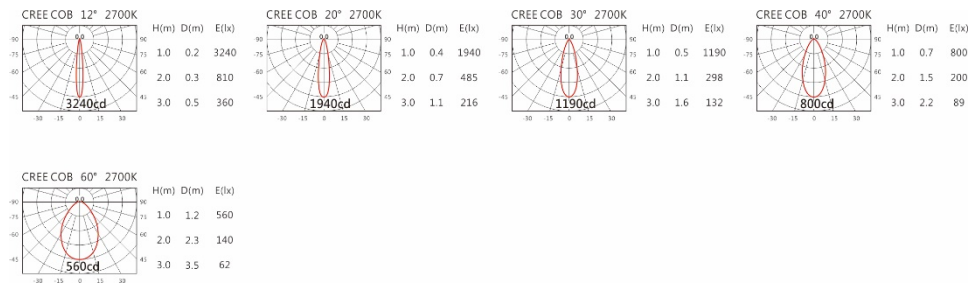

3000K 656 lm

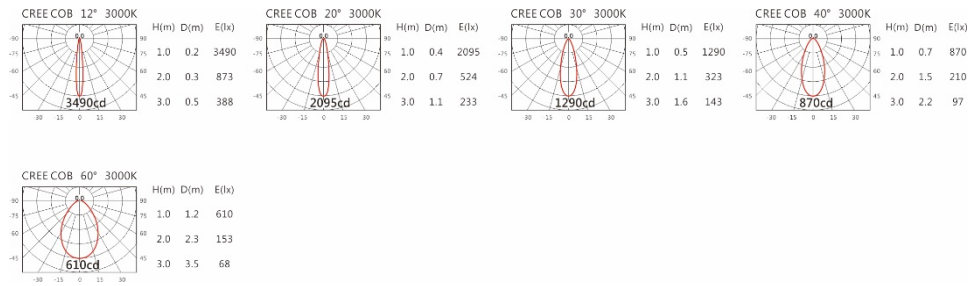

4000K 676 lm

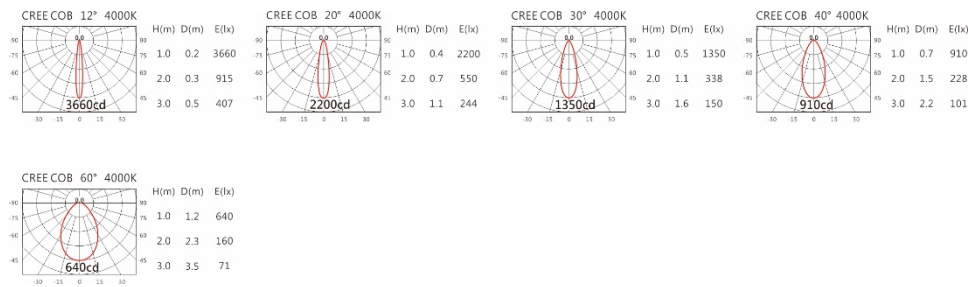

5000K 682 lm

