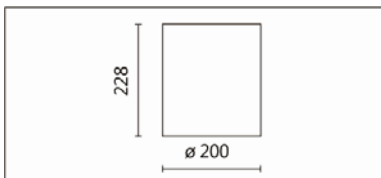


## WG-998R(C33)

**Features & Application 产品特点 &适用场所**

- 见光不见灯亮；暗光反射罩设计·30度截光角防眩
- 内置驱动器·安装便捷

适用于展览、商业空间及住宅之明装式基础照明

**Options 可选**

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦数: 35.5W(900mA)

角度: 60°


颜色: 砂白、砂黑、银灰

**Product specifications 产品规格**

光源 (Light Source)	CREE LED(COB)	安装方式 (Installation)	Surface-mounted 吸顶式
显色性 (Color rendering)	RA > 90	产品材质 (Material)	Aluminum 铝
输入电参数 (Input)	AC 220~240V, 50~60Hz	产品净重 (Net Weight)	/
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	OSRAM OT FIT 40/220-240/1A0 CS(内置)	安规执行标准 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-1:1989 EN 60598-2-6:1994+A1:1997
线材 / 长度 / 连接器 (Connecting)	接线端子	储存条件 (Storage Condition)	温度: -20°C to + 50°C、 湿度: 85%RH

**Accessories 配件**

无

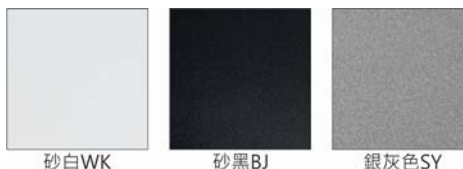**Reflector 反射罩****Finishing 灯具颜色****Details 点击跳转详情页**[2700K](#)[3000K](#)[4000K](#)[5000K](#)

### WG-998R(C33)



#### Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦数: 35.5W(900mA)

角度: 60°


颜色: 砂白、砂黑、银灰

#### Light Distribution 配光曲线图


##### 2700K 3144 lm

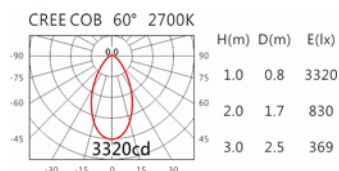

##### 3000K 3276 lm

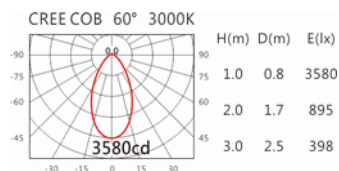

##### 4000K 3374 lm

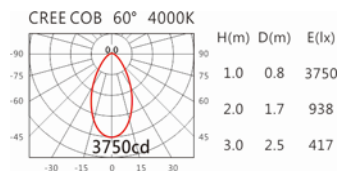

##### 5000K 3407 lm

