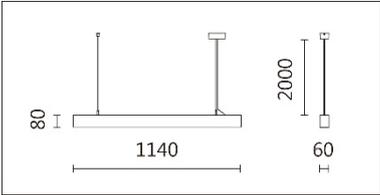


## PG-L052D

**Features & Application 产品特点 &适用场所**

- 上下出光的线型吊灯，具分体开关按钮
- 单灯款、拼接款
- 简洁设计、外观无任何可见螺丝
- 高效光学透镜，确保光束角度准确，光效均匀
- UGR 小于 13 和 16，为工作照明提供视觉舒适度
- 驱动器内置，挂炼和安装盒配套工具，安装简便

适用于办公室、学校和会议室的工作照明

**Options 可选**

色温: 3000K、4000K

瓦数: 18.5W\*2(500mA)

角度: 60、90


颜色: 砂白、砂黑、银灰

**Product specifications 产品规格**

光源 (Light Source)	OSRAM LED	安装方式 (Installation)	Surface-mounted 明装式
显色性 (Color rendering)	RA > 90	产品材质 (Material)	Aluminum 铝
输入电参数 (Input)	AC 220~240V, 50~60Hz	产品净重 (Net Weight)	3.5KG
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	PHILIPS Xitanium 29W 0.5/0.7A 42V 230V *2	安规执行标准 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-1:1989 EN 60598-2-6:1994+A1:1997
线材 / 长度 / 连接器 (Connecting)	接线端子	储存条件 (Storage Condition)	温度: -20°C to + 50°C、 湿度: 85%RH

**Accessories 配件**

无

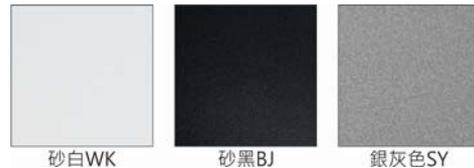**Reflector 反射罩****Finishing 灯具颜色****Details 点击跳转详情页**

3000K

4000K

### PG-L052D



#### Options 可选

色温: 3000K、4000K


瓦数: 18.5W\*2(500mA)

角度: 60、90

颜色: 砂白、砂黑、银灰

#### Light Distribution 配光曲线图

##### 3000K 4400 lm

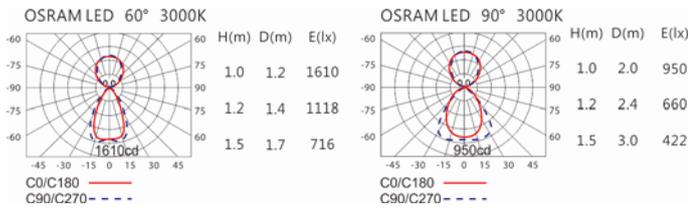

##### 4000K 4532 lm

