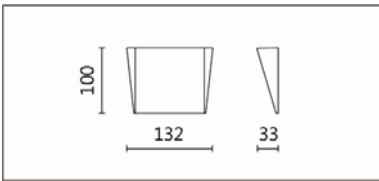
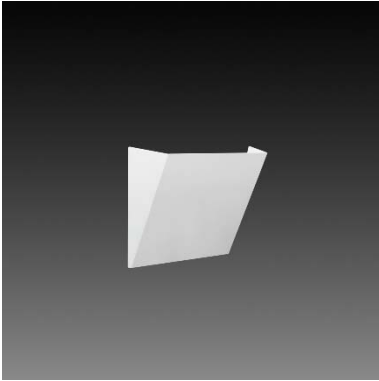


BS-124SST

**Features & Application 产品特点 &适用场所**

- 上照式洗天花壁灯
- 建议安装距天花 1.2 米
- 防眩光学设计
- 色温可在 3000K 和 4000K 之间切换

适用于大厅、住宅、商业空间之壁面间接照明

Options 可选

色温: 3000K、4000K

瓦数: 1W(350mA)

角度: N/A


颜色: 砂白、砂黑、银灰

Product specifications 产品规格

光源 (Light Source)	BRIDGELUX 2835 LED	安装方式 (Installation)	Surface-mounted 吸顶式
显色性 (Color rendering)	RA > 90	产品材质 (Material)	Aluminum 铝
输入电参数 (Input)	AC 220~240V, 50~60Hz	产品净重 (Net Weight)	/
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	KGP CC1W350A21	安规执行标准 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-1:1989 EN 60598-2-6:1994+A1:1997
线材 / 长度 / 连接器 (Connecting)	接线端子	储存条件 (Storage Condition)	温度: -20°C to + 50°C、 湿度: 85%RH

Accessories 配件


无

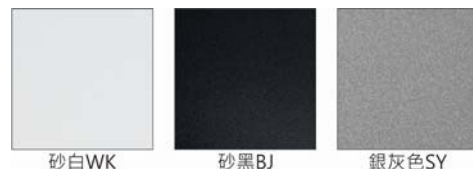Reflector 反射罩**Finishing 灯具颜色****Details 点击跳转详情页**

3000K

4000K

BS-124SST

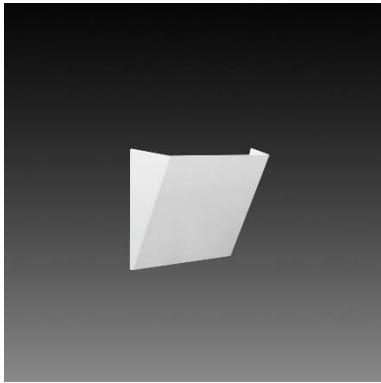

Options 可选

色温: 3000K、4000K

瓦数: 1W(350mA)


角度: N/A

颜色: 砂白、砂黑、银灰

Light Distribution 配光曲线图

3000K 180 lm


CREE COB 30° 3000K



C0 /C180 ————
C90/C270 - - - - -

4000K 185 lm

CREE COB 30° 4000K



C0 /C180 ————
C90/C270 - - - - -