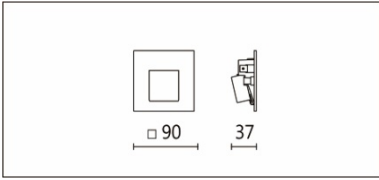

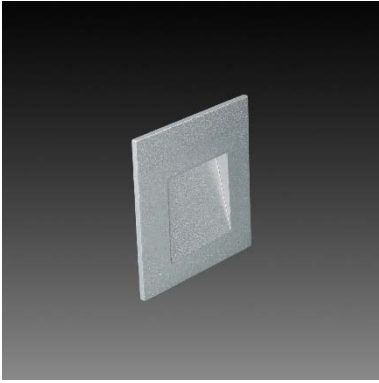


DA-C01G

**Features & Application 产品特点 &适用场所**

- 墙体预埋盒，弹片型安装结构，有效提供施工效率
- 良的散热设计，保证灯具寿命，有效降低维护成本
- 采用高质量的LED光源，高光效、节能
- 收光反射罩有效降低眩亮度，提供舒适的照明体验

适合在博物馆、美术馆、办公室以及商业空间中作为引导型或指示型照明

Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K

瓦数: 0.5W(DC24V)

角度: 100°


颜色: 砂白、砂黑、银灰

Product specifications 产品规格

光源 (Light Source)	OSRAM LED	安装方式 (Installation)	Recessed 嵌入式
显色性 (Color rendering)	RA > 90	产品材质 (Material)	Aluminum 铝
输入电参数 (Input)	AC 220~240V, 50~60Hz	产品净重 (Net Weight)	/
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	伊戈尔 ELP006V0240LT	安规执行标准 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-2:2012 EN 60598-2-6:1994+A1:1997
线材 / 长度 / 连接器 (Connecting)	22#LED 红黑线	储存条件 (Storage Condition)	温度: -20°C to + 50°C、 湿度: 85%RH

Accessories 配件

无

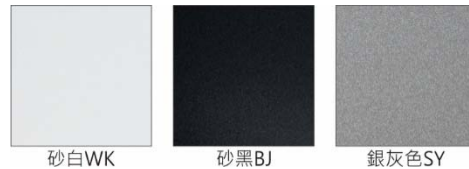
Reflector 反射罩**Finishing 灯具颜色****Details 点击跳转详情页**

2700K

3000K

4000K

DA-C01G

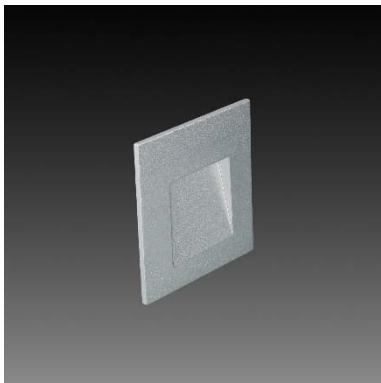

Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K

瓦数: 0.5W(DC24V)


角度: 100°

颜色: 砂白、砂黑、银灰

Light Distribution 配光曲线图

2700K 4 lm


OSRAM LED 2700K



H(m)	E(x)
	100°
1.0	4
2.0	1
3.0	1

3000K 5 lm


OSRAM LED 3000K



H(m)	E(x)
	100°
1.0	5
2.0	1
3.0	1

4000K 5 lm

OSRAM LED 4000K



H(m)	E(x)
	100°
1.0	5
2.0	1
3.0	1