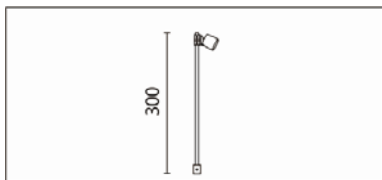



## LA-501H-OS-1

**Features & Application 产品特点 &适用场所**

- 外观小巧的柜内展示立灯，搭配防眩收光前罩
- 拉杆偏心设计，使灯具更能贴近展柜边角
- 一体化散热结构，使 LED 光源迅速解热
- 单头式、双头式

适用于博物馆、美术馆的展示柜狭小空间作为重点照明

**Options 可选**

色温: 2700K、3000K、4000K

瓦数: 1.2W(350mA)

角度: 8°、12°、24°、36°


颜色: 砂白、砂黑、银灰

**Product specifications 产品规格**

光源 (Light Source)	OSRAM LED	安装方式 (Installation)	Track system 轨道系统
显色性 (Color rendering)	RA > 90	产品材质 (Material)	Aluminum 铝
输入电参数 (Input)	AC 220~240V, 50~60Hz	产品净重 (Net Weight)	/
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	HEP LSV C3AI-Z UNI	安规执行标准 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-1:1989
线材 / 长度 / 连接器 (Connecting)	22#LED 红黑线, 出线 50cm	储存条件 (Storage Condition)	温度: -20°C to + 50°C、 湿度: 85%RH

**Accessories 配件**

无

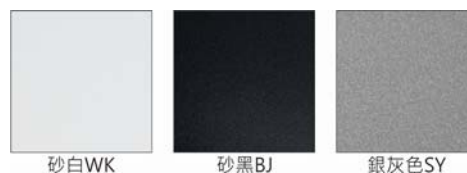**Reflector 反射罩****Finishing 灯具颜色****Details 点击跳转详情页**

2700K

3000K

4000K

### LA-501H-OS-1



#### Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K


瓦数: 1.2W(350mA)

角度: 8°、12°、24°、36°


颜色: 砂白、砂黑、银灰

#### Light Distribution 配光曲线图

##### 2700K 89 lm

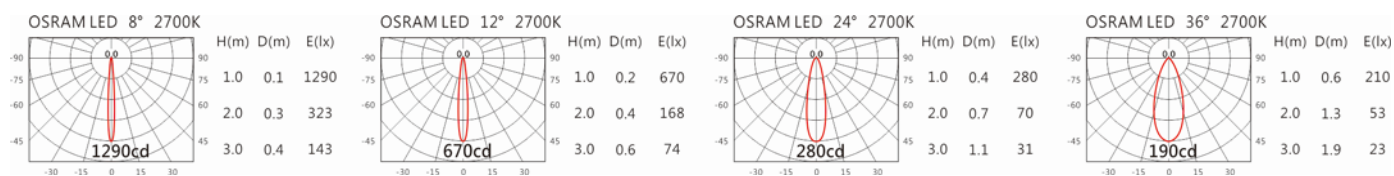

##### 3000K 93 lm

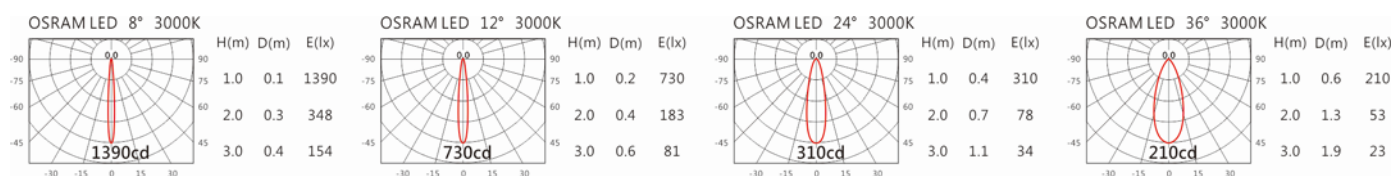

##### 4000K 96 lm

