


BLS-L02B-A(侧发光)

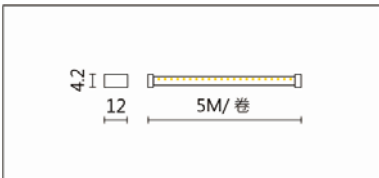

Features & Application 产品特点 &适用场所

- 简易安装结构设计,施工方便,同时确保灯具安全稳固
- 纤细的体形·更易与空间融为一体
- 采用节能环保的 LED 光源·多种色温、多种长度可供选择
- 更有效的出光角度,使更多的光照射在有效区,比荧光灯管更节能

适用于隔层间接照明、展示柜或陈列柜等狭小空间作为重点照明

Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K

瓦数: 6W/M

角度: 120°

颜色: 透明

Product specifications 产品规格

光源 (Light Source)	3014 LED / 60PCS	安装方式 (Installation)	Surface-mounted 明装式
显色性 (Color rendering)	RA > 90	产品材质 (Material)	Aluminum 铝
输入电参数 (Input)	DC24V	产品净重 (Net Weight)	/
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	/	安规执行标准 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-1:1989
线材 / 长度 / 连接器 (Connecting)	22# 红 黑 线 10CM+ 过 锡 0.8CM	储存条件 (Storage Condition)	温度: -20°C to + 50°C、 湿度: 85%RH

Accessories 配件

无

Reflector 反射罩

Details 点击跳转详情页

[2700K](#)[3000K](#)[4000K](#)

BLS-L02B-A(侧发光)



Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K


瓦数: 6W/M

角度: 120°


颜色: 透明

Light Distribution 配光曲线图

2700K 552 lm

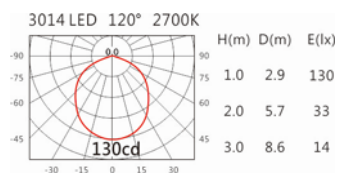

3000K 576 lm

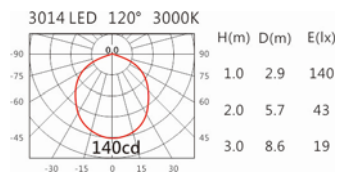

4000K 593 lm

