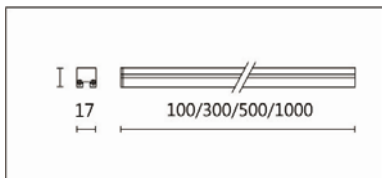


LV-A012-0.5M

**Features & Application 产品特点 &适用场所**

- 硬质灯条
- 多种款式、适合室内不同空间应用

适用于隔层做为间接照明、展示柜或陈列柜等狭小空间

Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K

瓦数: 6W

角度: 110°

颜色: 阳 极

Product specifications 产品规格

| | | | |
|---|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| 光源 (Light Source) | 2835 LED / 60PCS | 安装方式 (Installation) | Surface-mounted 明装式 |
| 显色性 (Color rendering) | RA > 90 | 产品材质 (Material) | Aluminum 铝 |
| 输入电参数 (Input) | DC24V | 产品净重 (Net Weight) | / |
| 安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver) | / | 安规执行标准 (Standards of Safety) | EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-1:1989 |
| 线材 / 长度 / 连接器 (Connecting) | 22# 红 黑 线 10CM+ 过 锡 0.8CM | 储存条件 (Storage Condition) | 温度: -20°C to + 50°C、 湿度: 85%RH |

Accessories 配件

无

Reflector 反射罩**Details 点击跳转详情页**[2700K](#)[3000K](#)[4000K](#)

LV-A012-0.5M



Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K


瓦数: 6W

角度: 110°


颜色: 阳 极

Light Distribution 配光曲线图

2700K 432 lm

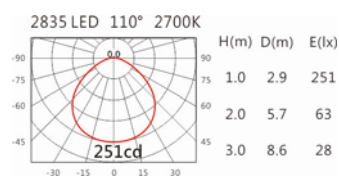

3000K 450 lm

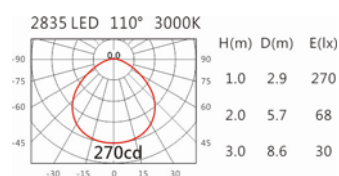

4000K 464 lm

