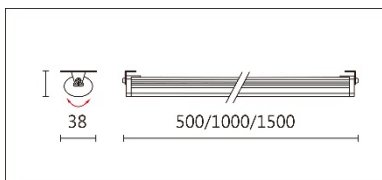


## LV-L08Q-0.5M

**Features & Application 产品特点 &适用场所**

- 可取代传统 T5 灯管，相同的照明效果可节能 70%以上
- 90 度出光，全面提升灯光利用率
- 定向发光，可调整照射方向
- 长度: 0.5 米、1 米、1.5 米可选

适用于隔层做为间接照明、展示柜或陈列柜等狭小空间

**Options 可选**

色温: 2700K、3000K、4000K

瓦数: 10W(24V)

角度: 105°

颜色: 阳 极

**Product specifications 产品规格**

光源 (Light Source)	OSRAM DURIS S5 LED	安装方式 (Installation)	Surface-mounted 明装式
显色性 (Color rendering)	RA > 90	产品材质 (Material)	Aluminum 铝
输入电参数 (Input)	AC 220~240V, 50~60Hz	产品净重 (Net Weight)	/
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	伊 戈 尔:EBP040V0240LSD1	安规执行标准 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-1:1989
线材 / 长度 / 连接器 (Connecting)	22#LED 红黑线,出线 50cm 过锡 0.3cm	储存条件 (Storage Condition)	温度: -20°C to + 50°C、 湿度: 85%RH

**Accessories 配件**

无

**Reflector 反射罩****Details 点击跳转详情页**[2700K](#)[3000K](#)[4000K](#)

### LV-L08Q-0.5M



#### Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K


瓦数: 10W(24V)

角度: 105°


颜色: 阳 极

#### Light Distribution 配光曲线图

##### 2700K 533 lm

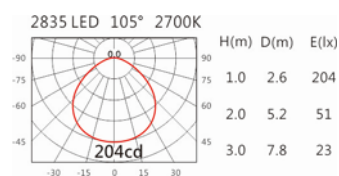

##### 3000K 556 lm

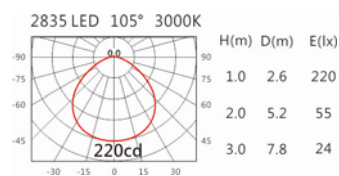

##### 4000K 573 lm

