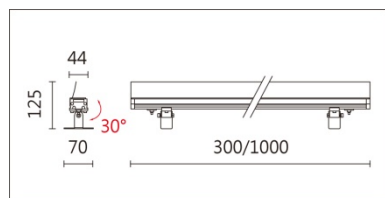



LV-LK2DW-0.3M-D

**Features & Application 产品特点&适用场所**

- 简易安装结构，施工方便、确保灯具安全稳固
- 采用高强度拉伸铝，灯具更稳定
- 更高效的光出角度，使光照射在有效范围内
- 可依柜内高度和深度量身订制，搭配不同光学，使展品实现
- 均匀的光照效果

适用于展示柜内洗墙、补光或柜外强调墙面纹理造型的擦墙效果

Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K

瓦数: 7.5W(DC 24V)

角度: /


颜色: 户外黑色、户外银灰

Product specifications 产品规格

| | | | |
|---|--|---------------------------------|---------------------------------------|
| 光源 (Light Source) | OSRAM LED | 安装方式 (Installation) | Surface-mounted 明装式 |
| 显色性 (Color rendering) | RA > 90 | 产品材质 (Material) | Aluminum 铝 |
| 输入电参数 (Input) | 220-240V,50~60HZ | 产品净重 (Net Weight) | / |
| 安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver) | 外置式驱动 | 安规执行标准 (Standards of Safety) | EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-1:1989 |
| 线材 / 长度 / 连接器 (Connecting) | 接线端子 H05RN-F,1.0mm ² ,3G 电缆 线 | 储存条件 (Storage Condition) | 温度: -20°C to + 50°C、 湿度: 85%RH |

Accessories 配件

无

Reflector 反射罩**Finishing 灯具颜色****Details 点击跳转详情页**

2700K

3000K

4000K

LV-LK2DW-0.3M-D



Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K


瓦数: 7.5W(DC 24V)

角度: /


颜色: 户外黑色、户外银灰

Light Distribution 配光曲线图

2700K 585 lm

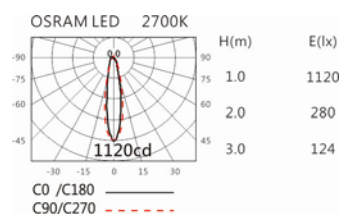

3000K 610 lm

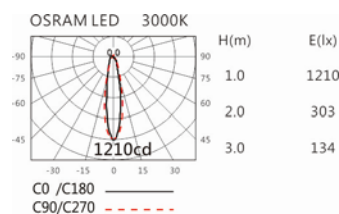

4000K 628 lm

