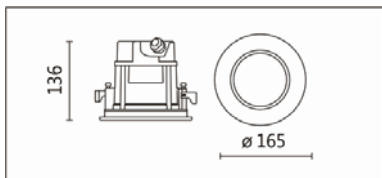


ODG-116BV(C18)

Features & Application 产品特点&适用场所

- IP66 户外嵌灯
- 深防眩前罩结构设计·30度截光角
- 正面看不见螺丝·外观干净利落
- 多种出光角度可选

适用于门廊、雨棚、阳台、停车场等户外嵌入式重点或基础照明

Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦数: 19.5W(500mA)

角度: 10°、20°、30°、40°、60°

颜色: 砂黑、银灰

Product specifications 产品规格

光源 (Light Source)	CREE LED(COB)	安装方式 (Installation)	Recessed 嵌入式
显色性 (Color rendering)	RA > 90	产品材质 (Material)	Aluminum 铝
输入电参数 (Input)	220-240V,50~60HZ	产品净重 (Net Weight)	/
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	HEP G5R20W500LRP	安规执行标准 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-1 : 1989 EN60598-2-6:1994+A1 : 1997
线材 / 长度 / 连接器 (Connecting)	接线端子 H05RN-F,1.0mm ² ,3G 电缆 线	储存条件 (Storage Condition)	温度: -20°C to + 50°C、 湿度: 85%RH

Accessories 配件

蜂巢网

ACO-206H

横纹玻璃

AC-8701D

雾面玻璃

AC-8701E

Reflector 反射罩Finishing 灯具颜色

砂黑BJ

银灰色SY

Details 点击跳转详情页

2700K

3000K

4000K

5000K

ODG-116BV(C18)



Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦数: 19.5W(500mA)

角度: 10°、20°、30°、40°、60°


颜色: 砂黑、银灰

Light Distribution 配光曲线图


2700K 1651 lm

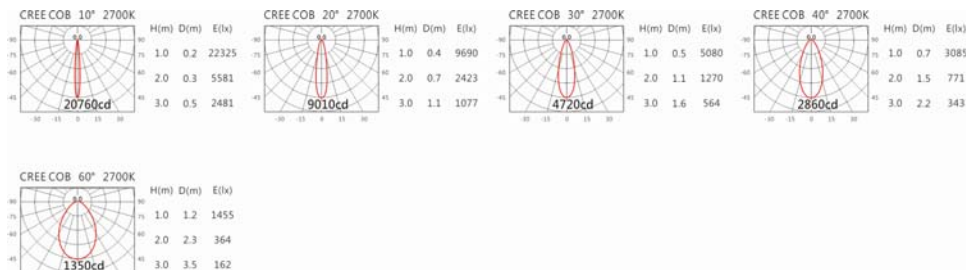

3000K 1720 lm

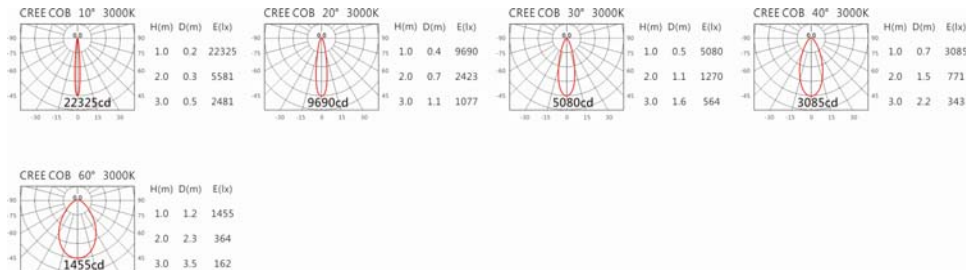

4000K 1772 lm

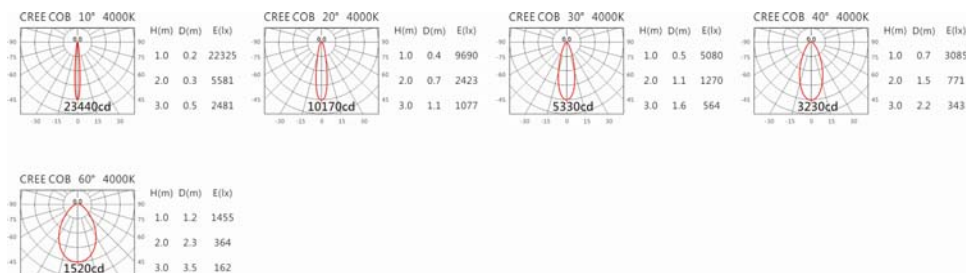

5000K 1789 lm

