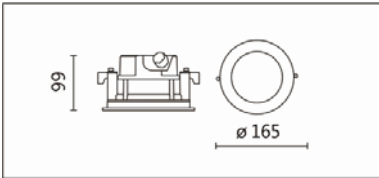


## ODL-306BV

**Features & Application 产品特点&适用场所**

- IP66 户外嵌灯
- 深防眩前罩结构设计·30度截光角
- 正面看不见螺丝·外观干净利落
- 多种出光角度可选

适用于门廊、雨棚、阳台、停车场等户外嵌入式重点或基础照明

**Options 可选**

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦数: 13W(350mA)

角度: 非对称

颜色: 砂黑、银灰

**Product specifications 产品规格**

光源 (Light Source)	CITIZEN LED(COB)	安装方式 (Installation)	Recessed 嵌入式
显色性 (Color rendering)	RA > 90	产品材质 (Material)	Aluminum 铝
输入电参数 (Input)	220-240V,50~60HZ	产品净重 (Net Weight)	/
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	HEP LSC20W350P UNI	安规执行标准 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-1 : 1989 EN60598-2-6:1994+A1 : 1997
线材 / 长度 / 连接器 (Connecting)	接线端子 H05RN-F,1.0mm <sup>2</sup> ,3G 电缆 线	储存条件 (Storage Condition)	温度: -20°C to + 50°C、 湿度: 85%RH

**Accessories 配件**

无

**Reflector 反射罩****Finishing 灯具颜色****Details 点击跳转详情页**

2700K

3000K

4000K

5000K

### ODL-306BV



#### Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦数: 13W(350mA)

角度: 非对称


颜色: 砂黑、银灰

#### Light Distribution 配光曲线图


##### 2700K 1440 lm



##### 3000K 1500 lm



##### 4000K 1545 lm



##### 5000K 1560 lm

