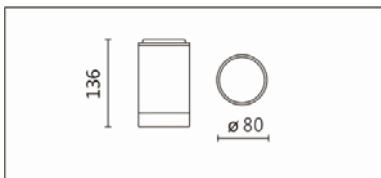



OWG-704R(C12)

**Features & Application 产品特点&适用场所**

- IP65 户外吸顶灯
- 30 度截光角防眩
- 内置驱动器、易于安装
- 15~50 度多种出光角度可选

适用于门廊、雨棚、阳台、停车场等户外明装式重点或基础照明

Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦数: 14W(350mA)

角度: 15°、24°、30°、40°、50°

颜色: 砂黑、银灰

Product specifications 产品规格

| | | | |
|---|--|---------------------------------|--|
| 光源 (Light Source) | CREE LED(COB) | 安装方式 (Installation) | Surface-mounted 吸顶式 |
| 显色性 (Color rendering) | RA > 90 | 产品材质 (Material) | Aluminum 铝 |
| 输入电参数 (Input) | 220-240V,50~60HZ | 产品净重 (Net Weight) | / |
| 安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver) | HEP LSC20W350P UNI | 安规执行标准 (Standards of Safety) | EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-1 : 1989 EN60598-2-6:1994+A1 : 1997 |
| 线材 / 长度 / 连接器 (Connecting) | 接线端子 H05RN-F,1.0mm ² ,3G 电 缆 线 | 储存条件 (Storage Condition) | 温度: -20°C to + 50°C、 湿度: 85%RH |

Accessories 配件

无

Reflector 反射罩**Finishing 灯具颜色****Details 点击跳转详情页**

2700K

3000K

4000K

5000K

OWG-704R(C12)



Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦数: 14W(350mA)

角度: 15°、24°、30°、40°、50°


颜色: 砂黑、银灰

Light Distribution 配光曲线图


2700K 1132 lm

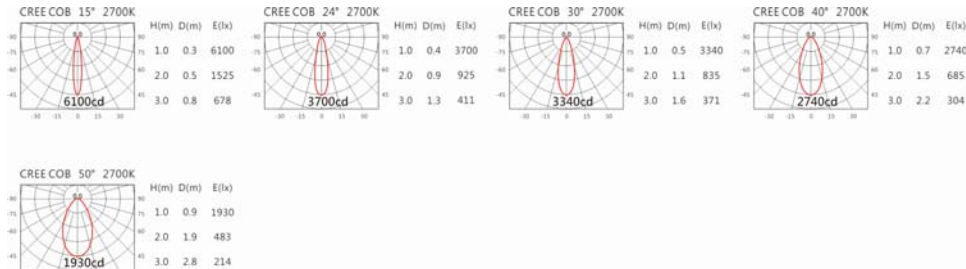

3000K 1180 lm

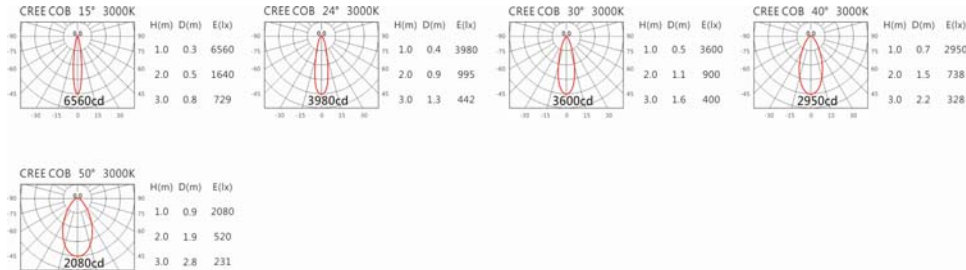

4000K 1215 lm

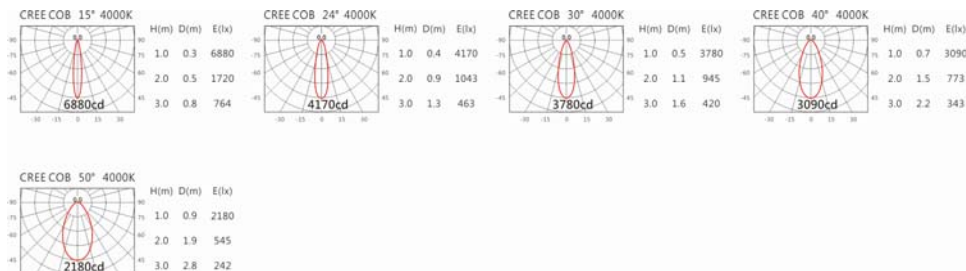

5000K 1227 lm

