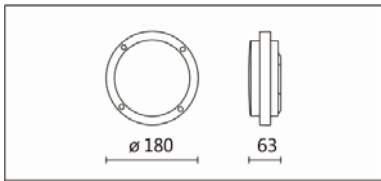


## OBS-007RST

**Features & Application 产品特点&适用场所**

- 防尘防水 IP65 · 防撞击 IK06 的户外壁灯
- 可自选双色温切换
- 内置驱动器 · 安装便捷
- 防眩光学面板

适用于阳台天花或户外壁面照明

**Options 可选**

色温: 3000K、4000K

瓦数: 3.3W(200mA)

角度: 120°


颜色: 砂白、深灰

**Product specifications 产品规格**

光源 (Light Source)	OSRAM LED 45PCS*2	安装方式 (Installation)	Surface-mounte 明装式
显色性 (Color rendering)	RA > 90	产品材质 (Material)	Aluminum 铝
输入电参数 (Input)	220-240V,50~60HZ	产品净重 (Net Weight)	/
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	HEP LSC4W200P UNI	安规执行标准 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-1 : 1989 EN60598-2-6:1994+A1 : 1997
线材 / 长度 / 连接器 (Connecting)	接线端子 H05RN-F,1.0mm <sup>2</sup> ,3G 电缆 线	储存条件 (Storage Condition)	温度: -20°C to + 50°C、 湿度: 85%RH

**Accessories 配件**

无

**Reflector 反射罩****Finishing 灯具颜色**

砂白

深灰

**Details 点击跳转详情页**

3000K

4000K

### OBS-007RST



#### Options 可选

色温: 3000K、4000K


瓦数: 3.3W(200mA)

角度: 120°

颜色: 砂白、深灰

#### Light Distribution 配光曲线图

##### 3000K 450 lm

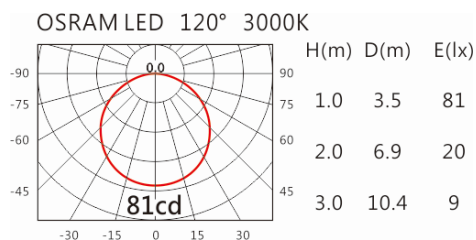

##### 4000K 464 lm

