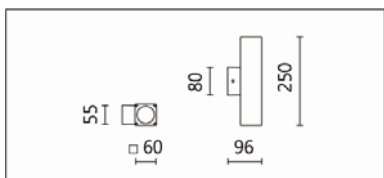


## OBA-132S(C12)

**Features & Application 产品特点 &适用场所**

- IP65 户外壁灯-圆柱款
- 出光: 上照、下照、上下照
- 30 度截光角防眩
- 内置驱动器、易于安装
- 15~50 度多种出光角度可选

适用于大楼门面、走廊、壁面照明

**Options 可选**

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦数: 14W\*2(350mA)

角度: 15°、20°、30°、40°、50°


颜色: 户外黑、银灰

**Product specifications 产品规格**

光源 (Light Source)	CREE LED(COB)	安装方式 (Installation)	Surface-mounted 明装式
显色性 (Color rendering)	RA > 90	产品材质 (Material)	Aluminum 铝
输入电参数 (Input)	AC 220~240V, 50~60Hz	产品净重 (Net Weight)	/
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	伊戈尔 CS-32-700 LB (内置)	安规执行标准 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-1:1989 EN 60598-2-6:1994+A1:1997
线材 / 长度 / 连接器 (Connecting)	接线端子 (需搭配:H05RN-F, 1.0mm <sup>2</sup> , 3G 电缆线)	储存条件 (Storage Condition)	温度: -20°C to + 50°C、 湿度: 85%RH

**Accessories 配件**

无

**Reflector 反射罩****Finishing 灯具颜色**

户外黑

银灰

**Details 点击跳转详情页**

2700K

3000K

4000K

5000K

### OBA-132S(C12)



#### Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦数: 14W\*2(350mA)

角度: 15°、20°、30°、40°、50°


颜色: 户外黑、银灰

#### Light Distribution 配光曲线图


##### 2700K 1132 lm

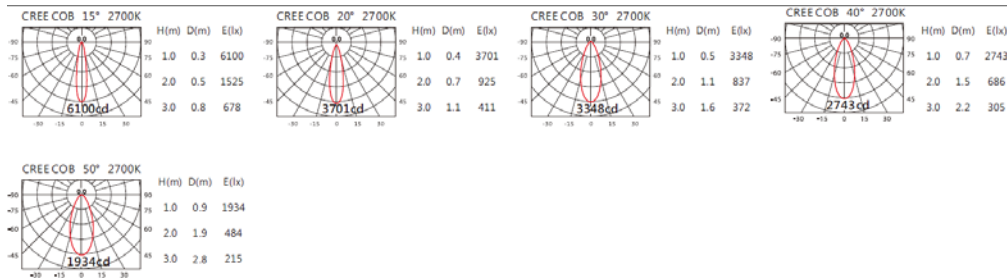

##### 3000K 1180 lm

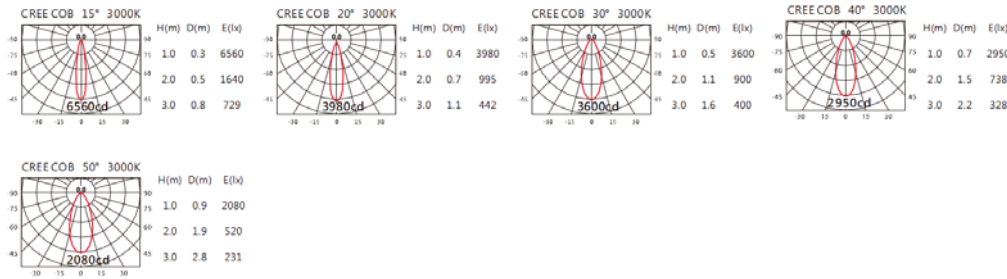

##### 4000K 1215 lm

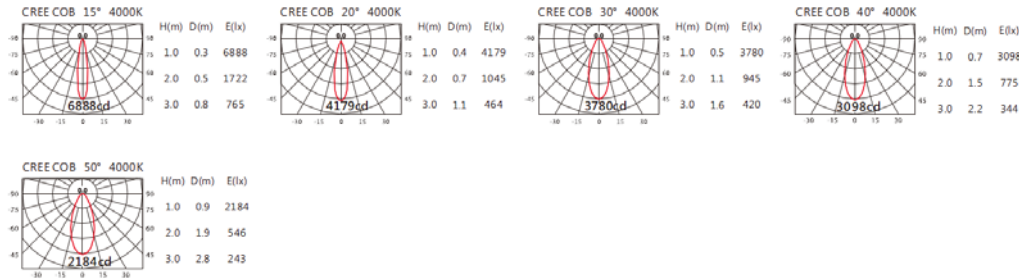

##### 5000K 1227 lm

