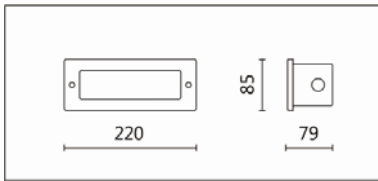


## OBR-104AST

**Features & Application 产品特点&适用场所**

- IP65 梯角灯
- 多款面板外观可选
- 特殊设计的柔光面板，使光型更加均匀舒适
- 可搭配预埋盒安装在水泥墙上，方便工程使用

适用于建筑外墙、走廊、阶梯等区域的指示型照明

**Options 可选**

色温: 3000K、4000K

瓦数: 1.2W(350mA)

角度: /

颜色: 户外银灰、户外黑色

**Product specifications 产品规格**

光源 (Light Source)	OSRAM 2835 LED	安装方式 (Installation)	Recessed 嵌入式
显色性 (Color rendering)	RA > 80	产品材质 (Material)	Aluminum 铝
输入电参数 (Input)	AC 220~240V, 50~60Hz	产品净重 (Net Weight)	0.85KG
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	HEP LSC4W350LRP UNI	安规执行标准 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-2 : 2012 EN60598-2-6:1994+A1 : 1997
线材 / 长度 / 连接器 (Connecting)	接线端子 (H05RN-F, 1.0mm <sup>2</sup> , 3G 电 缆线)	储存条件 (Storage Condition)	温度: -20°C to + 50°C、 湿度: 85%RH

**Accessories 配件**

预埋盒  
AC-104S

**Reflector 反射罩****Finishing 灯具颜色**

户外黑

银灰

**Details 点击跳转详情页**

3000K

4000K

### OBR-104AST



#### Options 可选

色温: 3000K、4000K


瓦数: 1.2W(350mA)

角度: /

颜色: 户外银灰、户外黑色

#### Light Distribution 配光曲线图

##### 3000K 170 lm

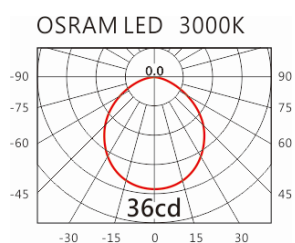

##### 4000K 175 lm

