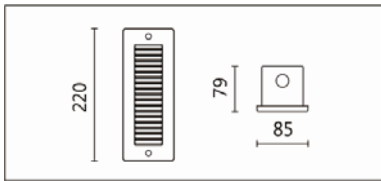


OBR-104DST

**Features & Application 产品特点&适用场所**

- IP65 梯角灯
- 多款面板外观可选
- 特殊设计的柔光面板，使光型更加均匀舒适
- 可搭配预埋盒安装在水泥墙上，方便工程使用

适用于建筑外墙、走廊、阶梯等区域的指示型照明

Options 可选

色温: 3000K、4000K

瓦数: 1.2W(350mA)

角度: /


颜色: 户外银灰、户外黑色

Product specifications 产品规格

| | | | |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 光源 (Light Source) | OSRAM 2835 LED | 安装方式 (Installation) | Recessed 嵌入式 |
| 显色性 (Color rendering) | RA > 80 | 产品材质 (Material) | Aluminum 铝 |
| 输入电参数 (Input) | AC 220~240V, 50~60Hz | 产品净重 (Net Weight) | 0.85KG |
| 安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver) | HEP LSC4W350LRP UNI | 安规执行标准 (Standards of Safety) | EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-2 : 2012 EN60598-2-6:1994+A1 : 1997 |
| 线材 / 长度 / 连接器 (Connecting) | 接线端子 (H05RN-F, 1.0mm ² , 3G 电 缆线) | 储存条件 (Storage Condition) | 温度: -20°C to + 50°C、 湿度: 85%RH |

Accessories 配件

预埋盒
AC-104S

Reflector 反射罩**Finishing 灯具颜色**

户外黑

银灰

Details 点击跳转详情页

3000K

4000K

OBR-104DST



Options 可选

色温: 3000K、4000K


瓦数: 1.2W(350mA)

角度: /

颜色: 户外银灰、户外黑色

Light Distribution 配光曲线图

3000K 170 lm



4000K 175 lm

