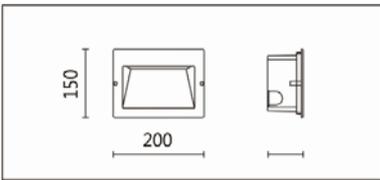


OQO-506ST

**Features & Application 产品特点&适用场所**

- IP65 梯角灯
- 多款面板外观可选
- 特殊设计的柔光面板，使光型更加均匀舒适
- 可搭配预埋盒安装在水泥墙上，方便工程使用

适用于建筑外墙、走廊、阶梯等区域的指示型照明

Options 可选

色温: 3000K、4000K

瓦数: 9W(500mA)

角度: /

颜色: 户外黑、银灰

Product specifications 产品规格

光源 (Light Source)	OSRAM 2835 LED	安装方式 (Installation)	Recessed 嵌入式
显色性 (Color rendering)	RA > 80	产品材质 (Material)	Aluminum 铝
输入电参数 (Input)	220-240V, 50~60HZ	产品净重 (Net Weight)	1.00KG
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	HEP LSC4W350LRP UNI	安规执行标准 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-2 : 2012 EN60598-2-6:1994+A1 : 1997
线材 / 长度 / 连接器 (Connecting)	接线端子(需搭配: H05RN-F, 1.0mm ² , 3G 电缆 线)	储存条件 (Storage Condition)	温度: -20°C to + 50°C、 湿度: 85%RH

Accessories 配件

不锈钢面板
AC-506A




预埋盒
AC-506



预埋盒
AC-UD506

Reflector 反射罩**Finishing 灯具颜色**

户外黑



银灰

Details 点击跳转详情页

3000K

4000K

OQO-506ST



Options 可选

色温: 3000K、4000K


瓦数: 9W(500mA)

角度: /

颜色: 户外黑、银灰

Light Distribution 配光曲线图

3000K 1200 lm



4000K 1236 lm

