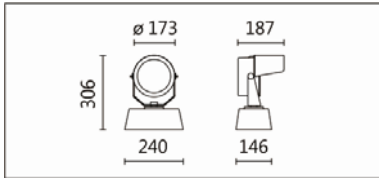


GA-230Q

**Features & Application** 产品特点&适用场所

- IP65 对称型投光灯具
- 后向排水结构·避免灯罩内积水
- 人性化防眩光设计·为行人及车辆提供更舒适的夜间照明
- 支架可水平旋转 355 度·灯头可上下摆动 120 度·侧面附有刻度方便调节
- 特殊散热结构设计·确保 LED 光源长寿

适用于罗马柱、高塔、桥梁、高大建筑物外墙以及户外景观工程

Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K

瓦数: 2W*30(500mA)

角度: 12°、20°、30°


颜色: 户外黑、银灰色

Product specifications 产品规格

光源 (Light Source)	OSRAM OSOLON LED	安装方式 (Installation)	Surface-mounted 明装式
显色性 (Color rendering)	RA > 90	产品材质 (Material)	Aluminum 铝
输入电参数 (Input)	220-240V,50~60HZ	产品净重 (Net Weight)	/
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	Xitanium 75W 0.7A AOCM 1-10V GT-SXT	安规执行标准 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-13 EN 60598-2-6:1994+A1
线材 / 长度 / 连接器 (Connecting)	H05RN-F,1.0mm ² ,3G 电 缆 线	储存条件 (Storage Condition)	温度: -20°C to + 50°C、 湿度: 85%RH

Accessories 配件

无

Reflector 反射罩**Finishing** 灯具颜色

户外黑

银灰

Details 点击跳转详情页

2700K

3000K

4000K

5000K

GA-230Q



Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K


瓦数: 2W*30(500mA)

角度: 12°、20°、30°


颜色: 户外黑、银灰色

Light Distribution 配光曲线图

2700K 2678 lm

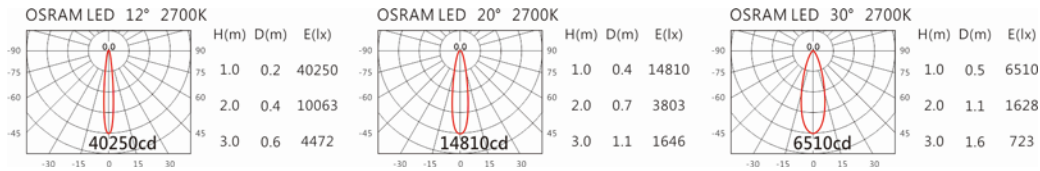

3000K 2790 lm

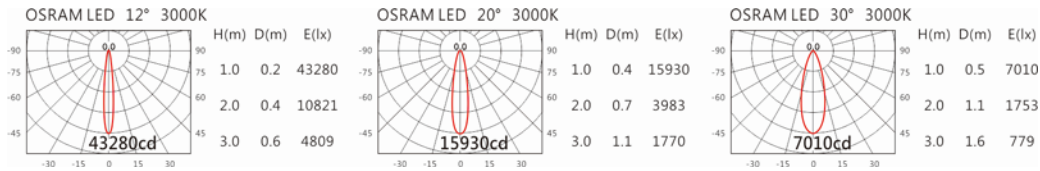

4000K 2874 lm

