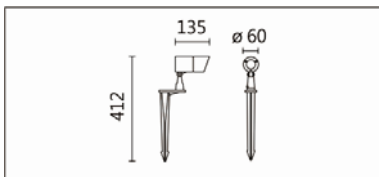



## OFA-118P(C5)

**Features & Application 产品特点&适用场所**

- IP67 户外插泥式投光灯
- 侧向排水孔设计·避免灯罩内积水
- 20 度截光角防眩·为行人及车辆提供舒适的夜间照明
- 支架可水平旋转 355 度·灯头可上下摆动 140 度·侧面附有刻度方便调节
- 特殊散热结构·确保 LED 光源的寿命稳定

适用于花园、草地、树、住宅环境或商业街区之重点照明

**Options 可选**

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦数: 7W(350mA)

角度: 12°、20°、30°、40°、50°


颜色: 户外黑、银灰色

**Product specifications 产品规格**

光源 (Light Source)	CREE LED(COB)	安装方式 (Installation)	Surface-mounted 明装式
显色性 (Color rendering)	RA > 90	产品材质 (Material)	Aluminum 铝
输入电参数 (Input)	100-277V,50~60HZ	产品净重 (Net Weight)	/
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	HEP LSC9W350P UNI	安规执行标准 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-13 EN60598-2-6:1994+A1
线材 / 长度 / 连接器 (Connecting)	H05RN-F,1.0mm <sup>2</sup> ,3G 电缆 线	储存条件 (Storage Condition)	温度: -20°C to + 50°C、 湿度: 85%RH

**Accessories 配件**

无

**Reflector 反射罩****Finishing 灯具颜色**

户外黑

银灰

**Details 点击跳转详情页**

2700K

3000K

4000K

5000K

### OFA-118P(C5)



#### Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦数: 7W(350mA)

角度: 12°、20°、30°、40°、50°


颜色: 户外黑、银灰色

#### Light Distribution 配光曲线图


##### 2700K 554 lm

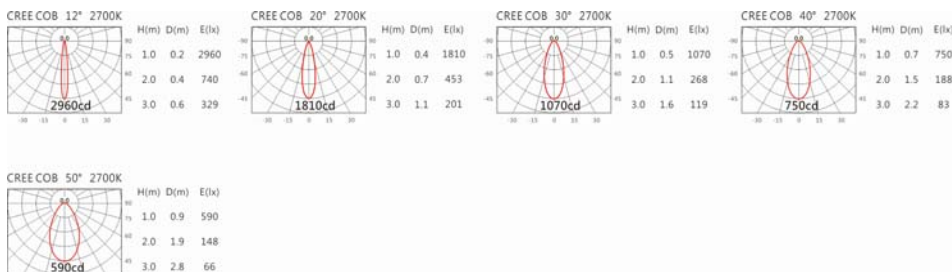

##### 3000K 578 lm

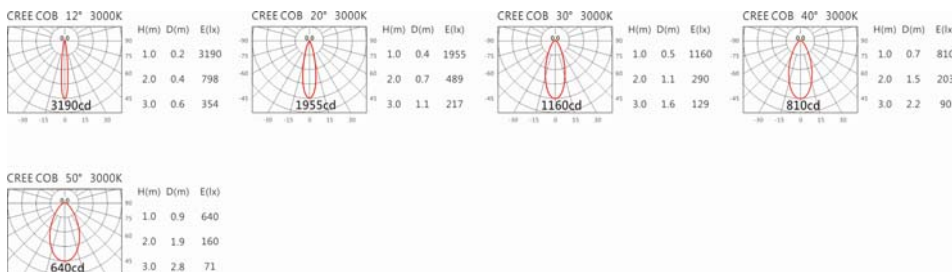

##### 4000K 595 lm

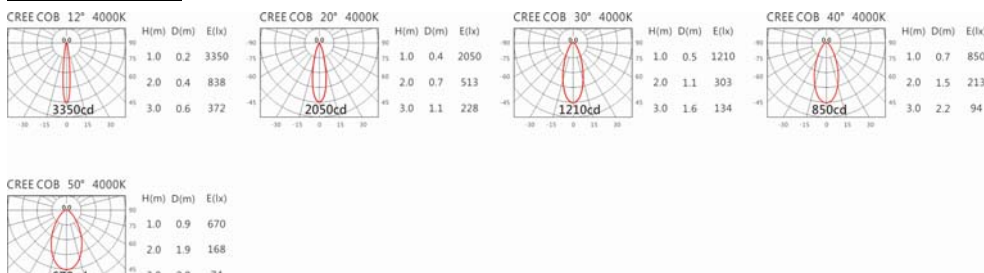

##### 5000K 601 lm

