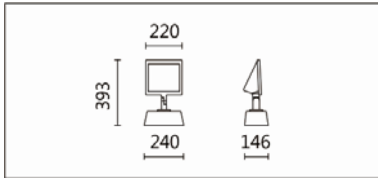


## GA-130Q

**Features & Application 产品特点&适用场所**

- IP65 非对称光型洗墙灯
- 适用于照亮窄形高墙、配光上下均匀
- 支架可水平旋转 355 度·灯头可上下摆动 90 度·侧面附有刻度方便调节
- 特殊散热结构·确保 LED 光源的寿命稳定
- 发热量低·避免影响周围植物生长·使夜间灯光与生态和谐共处

适用于办公大楼、酒店、商业街区之户外墙面亮化工程

**Options 可选**

色温: 2700K、3000K、4000K

瓦数: 2W\*30(500mA)

角度: /


颜色: 户外黑、银灰色

**Product specifications 产品规格**

光源 (Light Source)	OSRAM OSOLON LED	安装方式 (Installation)	Surface-mounted 明装式
显色性 (Color rendering)	RA > 90	产品材质 (Material)	Aluminum 铝
输入电参数 (Input)	220-240V,50~60HZ	产品净重 (Net Weight)	/
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	Xitanium :75W 0.7A AOCM 1-10V GL-Y SXT	安规执行标准 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-13 EN60598-2-6:1994+A1
线材 / 长度 / 连接器 (Connecting)	H05RN-F,1.0mm <sup>2</sup> ,3G 电缆 线	储存条件 (Storage Condition)	温度: -20°C to + 50°C、 湿度: 85%RH

**Accessories 配件**

无

**Reflector 反射罩****Finishing 灯具颜色**

户外黑

银灰

**Details 点击跳转详情页**

2700K

3000K

4000K

### GA-130Q



#### Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K


瓦数: 2W\*30(500mA)

角度: /


颜色: 户外黑、银灰色

#### Light Distribution 配光曲线图

##### 2700K 3657 lm



##### 3000K 3810 lm



##### 4000K 3924 lm

