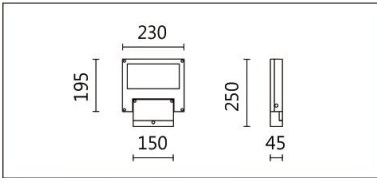



OFW-502A

**Features & Application 产品特点&适用场所**

- 光源 IP66、整灯 IP56、防撞击 IK06 的户外造型泛光灯
- 可前后摆动 180 度·一灯多用
- 安装距墙>1 米、可洗亮建筑外立面 10 米以上的高墙
- 内置驱动器·安装便捷

适用于壁灯或加立柱配件成为庭园灯使用

Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K

瓦数: 23W(700mA)

角度: /


颜色: 户外黑、银灰色

Product specifications 产品规格

光源 (Light Source)	OSRAM LED	安装方式 (Installation)	Surface-mounted 明装式
显色性 (Color rendering)	RA > 80	产品材质 (Material)	Aluminum 铝
输入电参数 (Input)	220-240V,50~60HZ	产品净重 (Net Weight)	/
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	TRIDONIC LC28/700/40 fixC R ADV	安规执行标准 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-13 EN60598-2-6:1994+A1
线材 / 长度 / 连接器 (Connecting)	H05RN-F,1.0mm ² ,3G 电 缆 线	储存条件 (Storage Condition)	温度: -20°C to + 50°C、 湿度: 85%RH

Accessories 配件

无

Reflector 反射罩**Finishing 灯具颜色**

户外黑

银灰

Details 点击跳转详情页

2700K

3000K

4000K

5000K



OFW-502A



Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K


瓦数: 23W(700mA)

角度: /


颜色: 户外黑、银灰色

Light Distribution 配光曲线图

2700K 2784 lm



3000K 2900 lm



4000K 2987 lm

