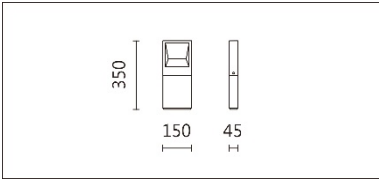


## OLG-105S-350

**Features & Application 产品特点&适用场所**

- 光源 IP65、整灯 IP55、防撞击 IK06 的户外造型景观灯
- 方型款、圆型款
- 双面对称出光
- 内置驱动器，安装便捷
- 防眩光学设计，使光照更加均匀、柔和
- 结构可拆解成壁灯款

适用于庭院、步行街、露天停车场、码头、公园，为夜晚增加浪漫氛围

**Options 可选**

色温: 2700K、3000K、4000K

瓦数: 6.2W(350mA)

角度: /


颜色: 户外黑色、户外深灰色

**Product specifications 产品规格**

光源 (Light Source)	LUMINUS CXM COB	安装方式 (Installation)	Surface-mounted 明装式
显色性 (Color rendering)	RA > 90	产品材质 (Material)	Aluminum 铝
输入电参数 (Input)	220-240V,50~60HZ	产品净重 (Net Weight)	/
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	HEP: G5R7W350LRP	安规执行标准 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-13 EN60598-2-6:1994+A1: 1997
线材 / 长度 / 连接器 (Connecting)	接线端子 H05RN-F,1.0mm <sup>2</sup> ,3G 电缆 线	储存条件 (Storage Condition)	温度: -20°C to + 50°C、 湿度: 85%RH

**Accessories 配件**

灯柱  
ACO-47P

**Reflector 反射罩****Finishing 灯具颜色**

户外黑

银灰

**Details 点击跳转详情页**

2700K

3000K

4000K

### OLG-105S-350



#### Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K


瓦数: 6.2W(350mA)

角度: /


颜色: 户外黑色、户外深灰色

#### Light Distribution 配光曲线图

##### 2700K 748 lm



##### 3000K 780 lm



##### 4000K 803 lm

