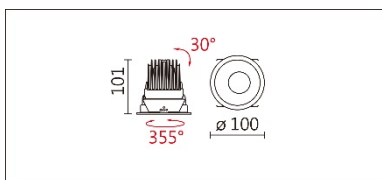


DW-9935R(C12)

**Features & Application 产品特点&适用场所**

- 可调式墙边重点照明灯具
- 灯体可 355 度水平旋转、30 度垂直摆动
- 嵌入式收光设计，使天花板内不漏光，保持天花平整感
- 新增透镜款与可调色温款，色温范围(2700K~5000K)

高端展陈、商业空间、酒店、会议厅、图书馆等墙面小角度重点照明

Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦数: 14W(350mA)

角度: 15°、20°、30°

颜色: 白色、黑色、银灰色

Product specifications 产品规格

光源 (Light Source)	CREE LED (COB)	安装方式 (Installation)	Recessed 嵌入式
显色性 (Color rendering)	RA > 90	产品材质 (Material)	Aluminum 铝
输入电参数 (Input)	220-240V · 50~60HZ	产品净重 (Net Weight)	/
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	Tons: LCD-16-351 NLE (外置)	安规执行标准 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-2:2012
线材 / 长度 / 连接器 (Connecting)	20#LED 红黑线(无卤线) · 出 线 35cm	储存条件 (Storage Condition)	温度: -20°C to + 50°C、 湿度: 85%RH

Accessories 配件

蜂巢网
AC-9935



拉伸片
AC-C50S2-013014
AC-C50S2-014060
AC-C50S2-017053
AC-C50S2-022067
AC-C50S2-033060

Reflector 反射罩

砂白WK




砂黑BJ



银灰色SY

Finishing 灯具颜色

砂白WK



砂黑BJ



银灰色SY

Details 点击跳转详情页

2700K

3000K

4000K

5000K

DW-9935R(C12)



Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦数: 14W(350mA)

角度: 15°、20°、30°


颜色: 白色、黑色、银灰色

Light Distribution 配光曲线图


2700K 1123 lm

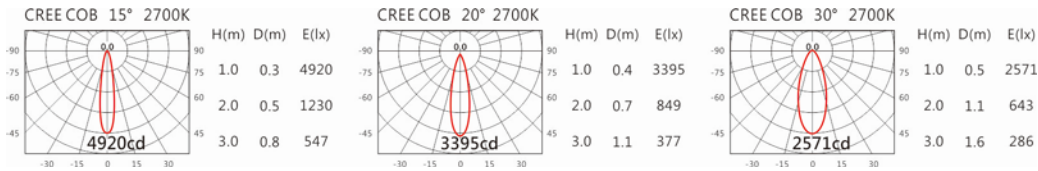

3000K 1170 lm

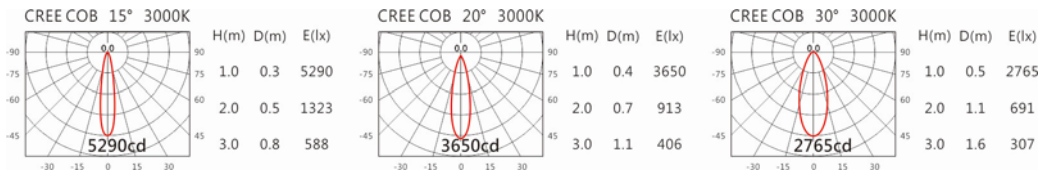

4000K 1205 lm

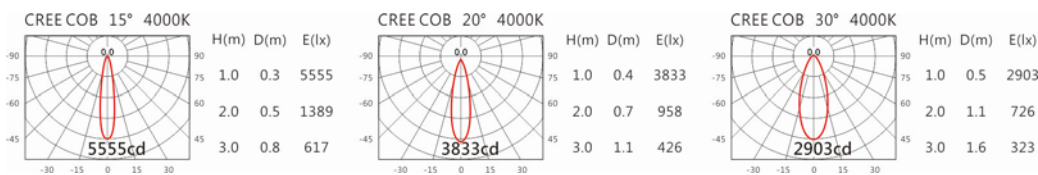

5000K 1217 lm

