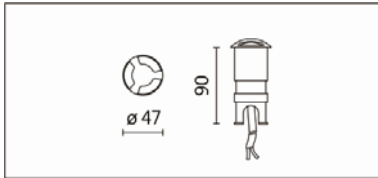


## ODL-003C

**Features & Application** 产品特点&适用场所

- 防尘防水等级 IP67、防撞等级 IK10 的小型户外埋地灯
- 上照式、侧发光
- 特殊散热结构，确保 LED 光源的寿命稳定

适用于走道、长廊、庭院、广场、车站候车区等区域的装饰照明

**Options** 可选

色温: 2700K、3000K、4000K

瓦数: 1.2W(350mA)

角度: /


颜色: 不锈钢本色、阳极

**Product specifications** 产品规格

光源 (Light Source)	OSRAM OSOLON LED	安装方式 (Installation)	Ground Recessed 埋地式
显色性 (Color rendering)	RA > 90	产品材质 (Material)	Aluminum 铝
输入电参数 (Input)	220-240V,50~60HZ	产品净重 (Net Weight)	/
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	HEP LSC4W350LRP	安规执行标准 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-13 EN 60598-2-6:1994+A1
线材 / 长度 / 连接器 (Connecting)	H05RN-F,1.0mm <sup>2</sup> ,3G 电缆 线	储存条件 (Storage Condition)	温度: -20°C to + 50°C、 湿度: 85%RH

**Accessories** 配件

无

**Reflector** 反射罩**Finishing** 灯具颜色

不鏽鋼SS

陽極FR

**Details** 点击跳转详情页

2700K

3000K

4000K

### ODL-003C



#### Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K


瓦数: 1.2W(350mA)

角度: /


颜色: 不锈钢本色、阳极

#### Light Distribution 配光曲线图

##### 2700K 89 lm



##### 3000K 93 lm



##### 4000K 96 lm

