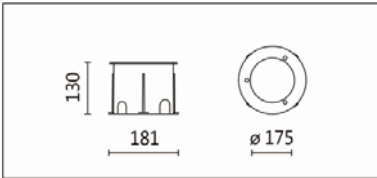


OGL-306BV

**Features & Application 产品特点&适用场所**

- 防尘防水 IP67、防撞击 IK10、静力最大断裂强度 20kN 的户外埋地灯
- 适合洗 6 米高度的墙面
- 不锈钢前盖，精铸灯体，经久耐用
- AC 100~240V 和 DC 24V 可选
- 配件: 蜂巢网、横纹玻璃、雾面玻璃，达成不同光效
- 新版灯具改为驱动器内置、增加透气阀改善雾气

适用于商业街、庭院、广场的户外埋地洗墙照明

Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K

瓦数: 13W(350mA)

角度: /


颜色: 不锈钢本色

Product specifications 产品规格

光源 (Light Source)	CITIZEN LED (COB)	安装方式 (Installation)	Ground Recessed 埋地式
显色性 (Color rendering)	RA > 80	产品材质 (Material)	Aluminum 铝
输入电参数 (Input)	220-240V,50~60HZ	产品净重 (Net Weight)	/
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	HEP LSC20W350P UNI	安规执行标准 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-13 EN60598-2-6:1994+A1
线材 / 长度 / 连接器 (Connecting)	H05RN-F,1.0mm ² ,3G 电缆 线	储存条件 (Storage Condition)	温度: -20°C to + 50°C、 湿度: 85%RH

Accessories 配件

无

Reflector 反射罩**Finishing 灯具颜色**

不鏽鋼SS

Details 点击跳转详情页

2700K

3000K

4000K

5000K

OGL-306BV



Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K


瓦数: 13W(350mA)

角度: /


颜色: 不锈钢本色

Light Distribution 配光曲线图

2700K 1440 lm



3000K 1500 lm



4000K 1545 lm

