



注意事项

灯具安装请仔细阅读以下重要事项:

1. 灯具安装·维护前·必须切断电源·以防触电!
2. 为确保安全·请委托有经验的电气专业人员负责安装维修及保养灯具。
3. 如灯具发生异常现象·请迅速切断电源·并请专业人员进行处理。
4. LED 地埋灯·用于走廊·花园·公园·的指示灯·在这些区域不能超过5MM·当安装在无人行走的地方·如靠近墙体或者建筑·这些区域不能超过25MM。

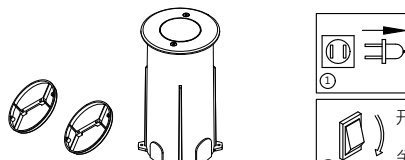


1. 正确安装方式

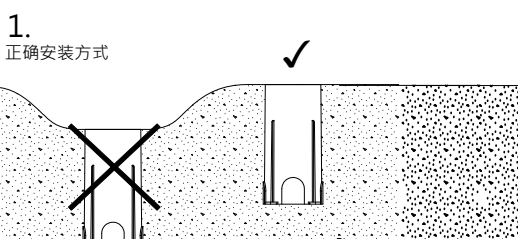


1. 将灯具在预埋框中取出。

2.

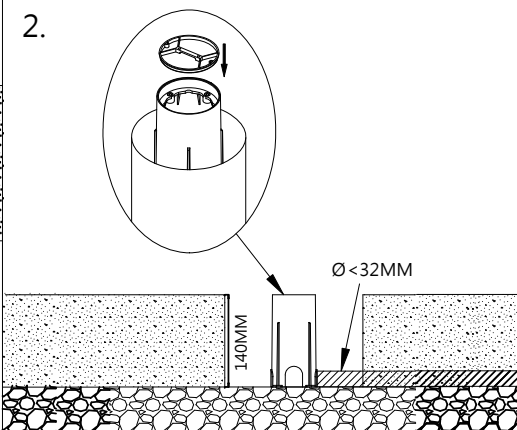


Ø < 32MM
140MM

3.

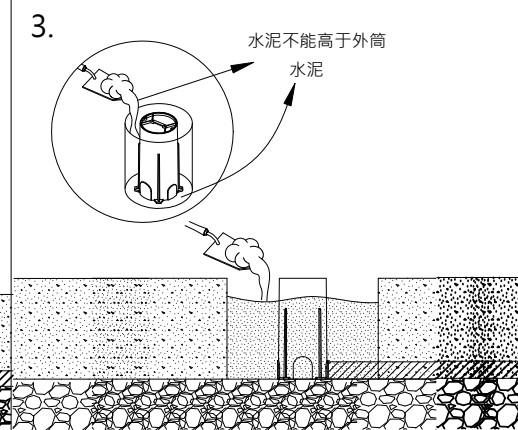

水泥不能高于外筒
水泥


4.

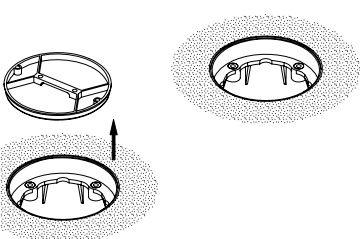


4. 取出安装筒的盖子。

5. 1. 石材安装方式

注意: 依据现场石材厚度及覆盖水泥厚度预留高度

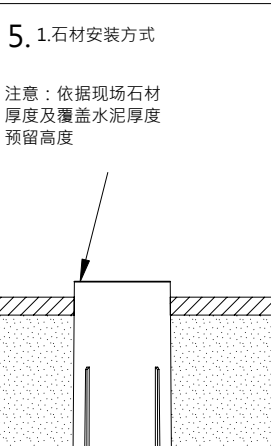


2. 混凝土安装方式

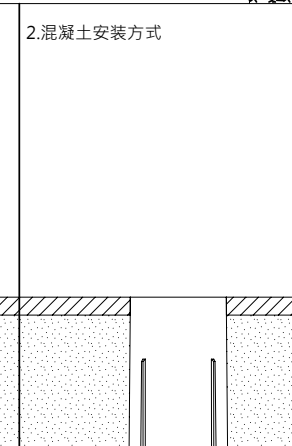


灯具输入为DC 24V·请选择合适驱动连接导线灯具·

输出 (棕线) + 驱动 (棕线) 输入 220V
(蓝线) - N(蓝线)




注: 为确保灯具在使用过程中避免安全隐患发生·请准备IP67外完成相关连接器将灯具外部电源线连接到电源·
注: 为了达到要求的IP·灯具的输入电缆必须为 H05RN-F 2x0.75mm²

注意: 线材裁剪时不可超过虹吸头。




6.

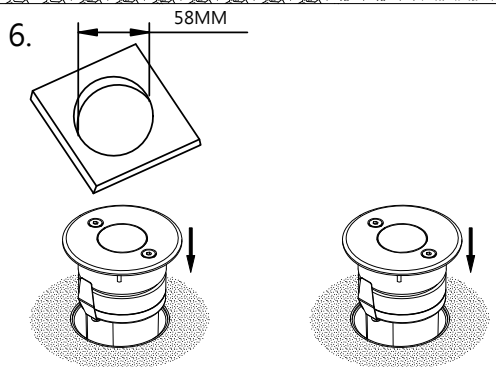


58MM


7. 水泥地面

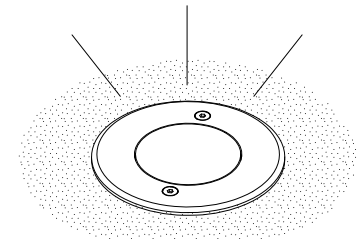

1. 安装完成, 打开电源开关到ON处灯具导通点亮。

石材地面





设备名称：I 类LED户外埋地灯

型号：OGA-202RA

限用物质及其化学符号

部件名称	限用物质及其化学符号					
	铅 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	镉 Cadmium (Cd)	六价铬 Hexavalent chromium (Cr+6)	多溴联苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
光源	○	○	○	○	○	○
灯体	○	○	○	○	○	○
线材	○	○	○	○	○	○
电器	—	—	—	—	—	—
塑胶	○	○	○	○	○	○
玻璃	○	○	○	○	○	○

本表格依据 **SJ/T 11364** 的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572 规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572 规定的限量要求。

注：此产品之有效使用环保期限，是指在一般正常使用情况下。

