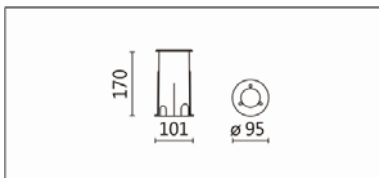


## OGA-203RA(CM5)

**Features & Application 产品特点&适用场所**

- 防尘防水 IP67 · 防撞击 IK10 的户外埋地灯- 圆形款
- 固定式、摆动式
- 摆动式埋地灯可左右摆动 15 度、水平旋转 355 度
- 不锈钢前盖 · 精铸灯体 · 经久耐用
- 专业光学设计 · 配合光学扩散型面板 · 使光照更加均匀、柔和
- 特殊散热结构 · 确保 LED 光源的寿命稳定

适用于商业街、走道、长廊、庭院、广场、车站候车区的装饰照明

**Options 可选**

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦数: 6W(150mA)

角度: 15°、20°、30°、40°

颜色: 不锈钢本色

**Product specifications 产品规格**

光源 (Light Source)	CREE LED (COB)	安装方式 (Installation)	Ground Recessed 埋地式
显色性 (Color rendering)	RA > 90	产品材质 (Material)	Aluminum 铝
输入电参数 (Input)	220-240V, 50~60HZ	产品净重 (Net Weight)	0.85KG
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	伊戈尔:EBP006C0150S1(内置式)	安规执行标准 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-13:2006+A1:2012 EN 60598-2-6:1994+A1 : 1997
线材 / 长度 / 连接器 (Connecting)	H05RN-F, 1.0mm <sup>2</sup> , 3G 电缆 线	储存条件 (Storage Condition)	温度: -20°C to + 50°C、 湿度: 85%RH

**Accessories 配件**

蜂巢网  
AC-203H

**Reflector 反射罩****Finishing 灯具颜色**

不鏽鋼SS

**Details 点击跳转详情页**

2700K

3000K

4000K

5000K

### OGA-203RA(CM5)



#### Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦数: 6W(150mA)

角度: 15°、20°、30°、40°


颜色: 不锈钢本色

#### Light Distribution 配光曲线图


##### 2700K 514 lm

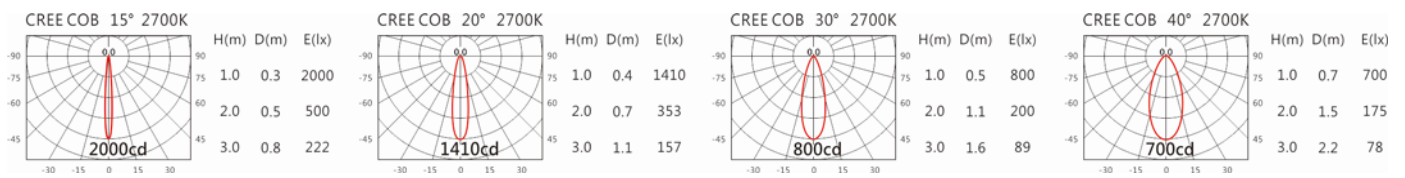

##### 3000K 536 lm

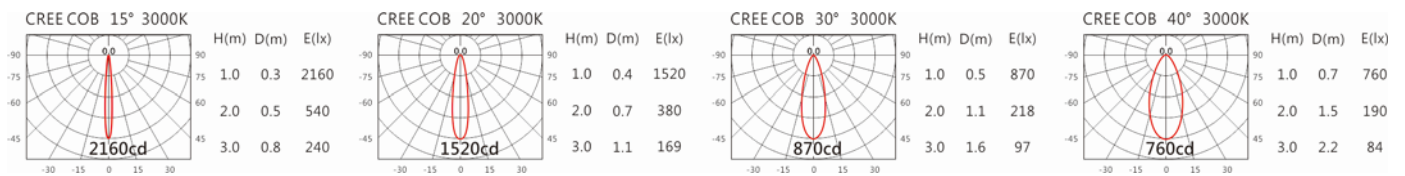

##### 4000K 552 lm

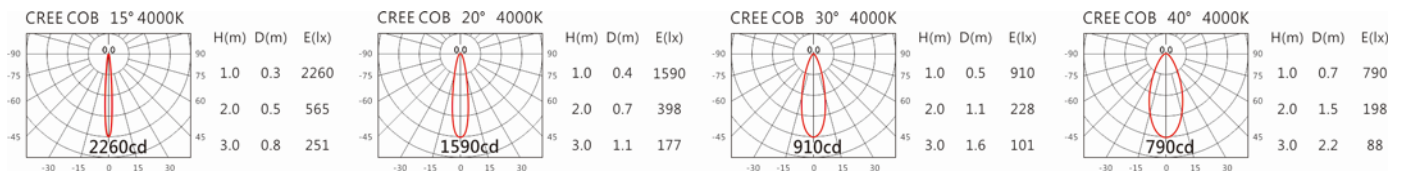

##### 5000K 557 lm

