



**注意事项**

灯具安装请仔细阅读以下重要事项:


1. 灯具安装·维护前·必须切断电源·以防触电!
2. 为确保安全·请委托有经验的电气专业人员负责安装维修及保养灯具·
3. 如灯具发生异常现象·请迅速切断电源·并请专业人员进行处理·
4. LED地理灯·用于走廊·花园·公园的指示灯·在这些区域不能超过5MM·当安装在无人行走的地方·如靠近墙体或者建筑·这些区域不能超过25MM·

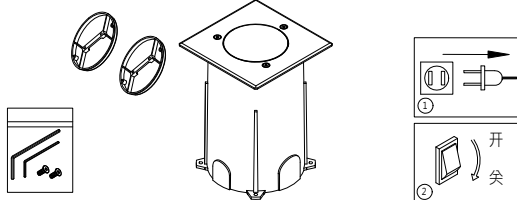


**1. 正确安装方式**

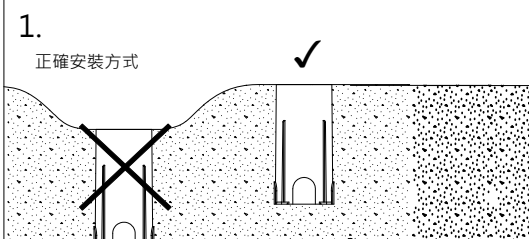

1. 灯具从预埋框中取出。

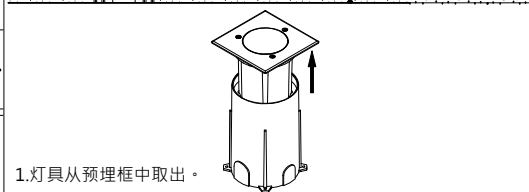


**2.**

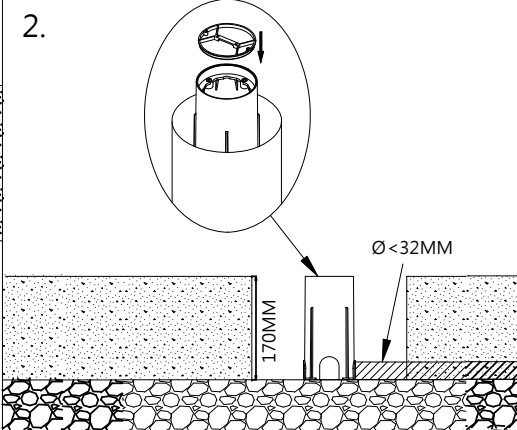


Ø < 32MM  
170MM

**3.**

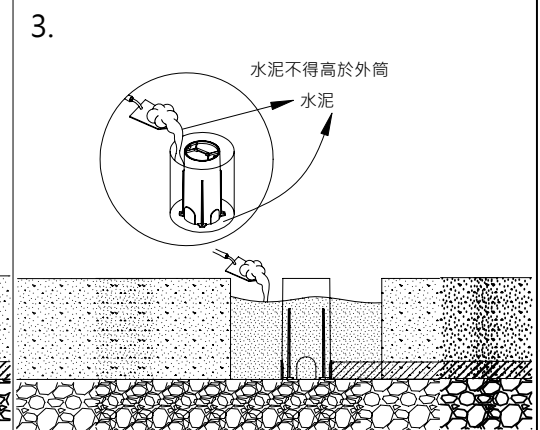

水泥不得高於外筒  
水泥

**4.**

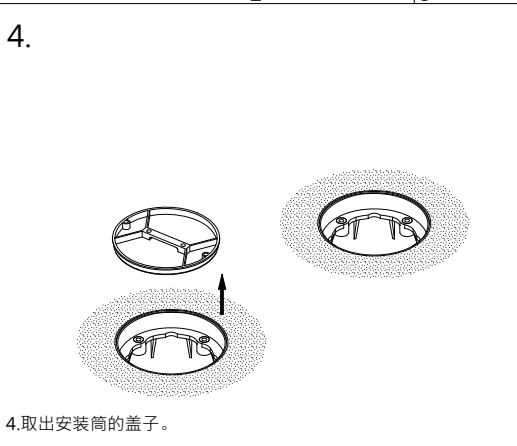


4. 取出安装筒的盖子。


**5.**

1. 石材安装方式


注意: 依据现场石材厚度及覆盖水泥厚度预留高度

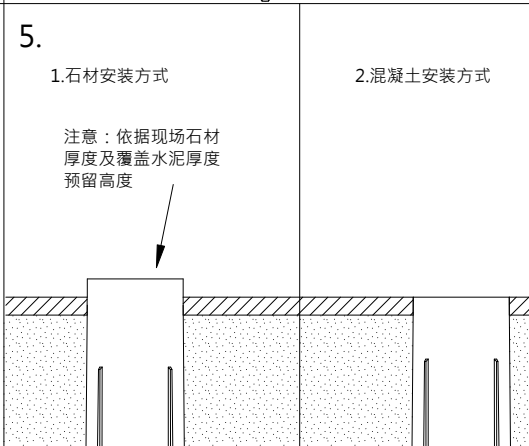

2. 混凝土安装方式

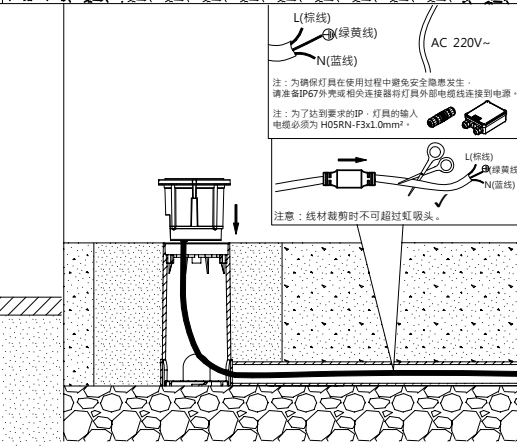

**6.**

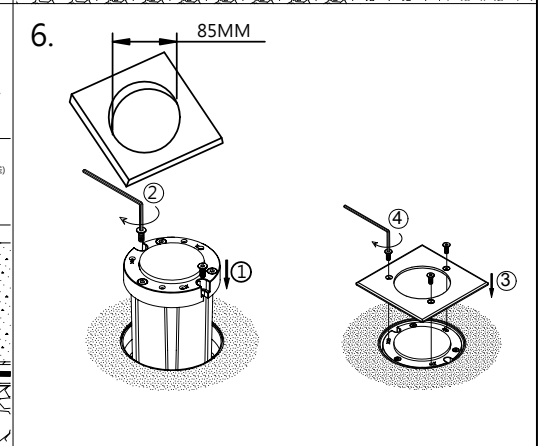


85MM

L(棕线) (绿黄线)  
N(蓝线)

AC 220V~

注: 为确保灯具在使用过程中避免安全隐患发生·请连接好外筒或底座连接管内筒内部电源线连接到电源·


注: 为了达到要求的IP·灯具的输入电缆必须为 HD5RN-F3x1.0mm²·




L(棕线)  
N(蓝线)

注意: 线材裁剪时不可超过虹吸头。


**7.**

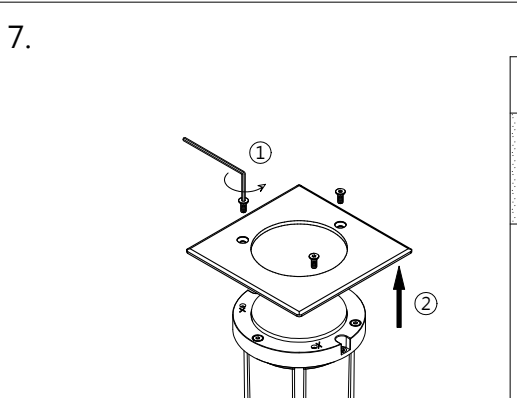

1  
2

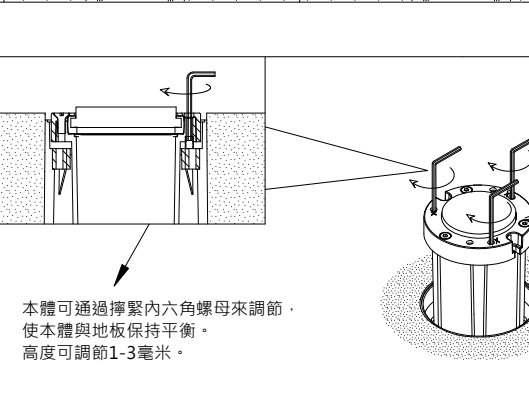

本體可通過擰緊內六角螺母來調節·使本體與地板保持平衡·高度可調節1-3毫米。

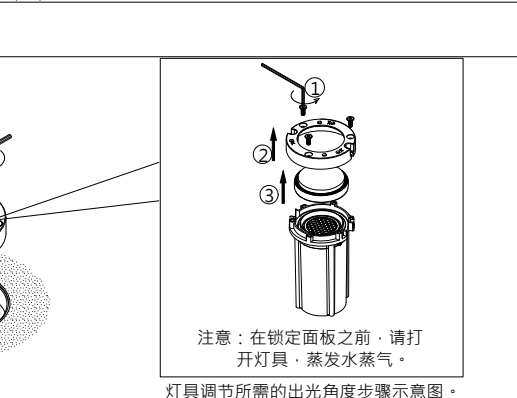


1  
2  
3


注意: 在锁紧面板之前·请打开灯具·蒸发水蒸气。

灯具调节所需的出光角度步骤示意图。

**8.**

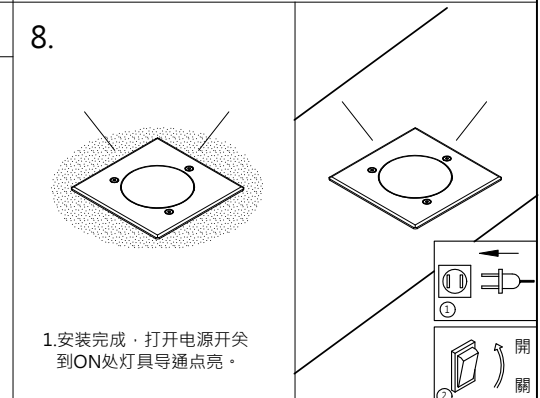

1. 安装完成·打开电源开关到ON处灯具导通点亮。



设备名称：I类LED户外灯

型号：OGA-203RA

部件名称	限用物质及其化学符号					
	铅 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	镉 Cadmium (Cd)	六价铬 Hexavalent chromium (Cr+6)	多溴联苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
光源	○	○	○	○	○	○
灯体	○	○	○	○	○	○
线材	○	○	○	○	○	○
电器	X	○	○	○	○	○
塑胶	○	○	○	○	○	○
玻璃	○	○	○	○	○	○

本表格依据 **SJ/T 11364** 的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572 规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572 规定的限量要求。

注：此产品之有效使用环保期限，是指在一般正常使用情况下。

