



注意事项

灯具安装请仔细阅读以下重要事项:


1. 灯具安装·维护前·必须切断电源·以防触电!
2. 为确保安全·请委托有经验的电气专业人员负责安装维修及保养灯具。
3. 如灯具发生异常现象·请迅速切断电源·并请专业人员进行处理。
4. LED 地埋灯·用于走廊·花园·公园·的指示灯·在这些区域不能超过5MM·当安装在无人行走的地方·如靠近墙体或者建筑·这些区域不能超过25MM。

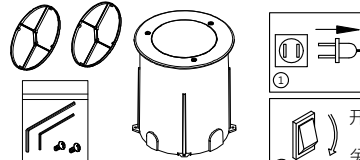


1. 正确安装方式

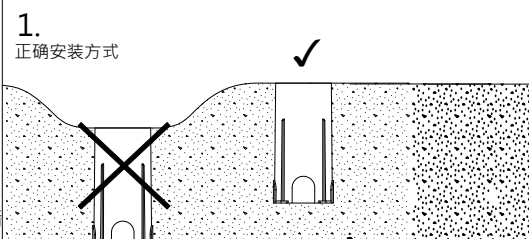


1. 将灯具在预埋框中取出。




2.

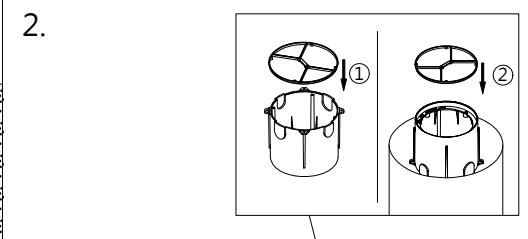


Ø < 32MM

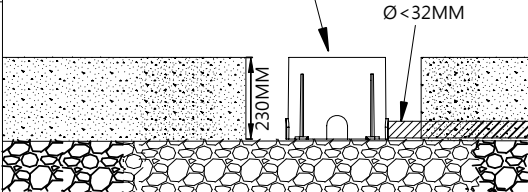


3.

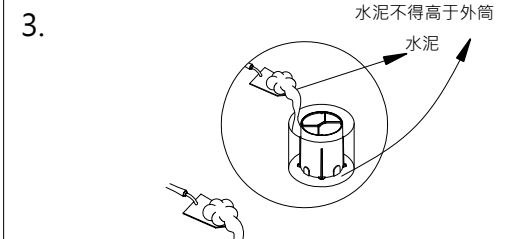

水泥不得高于外筒
水泥

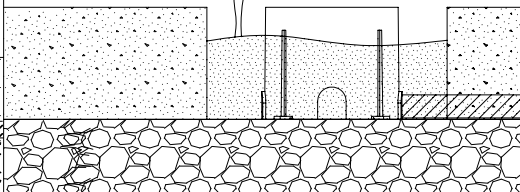


4.

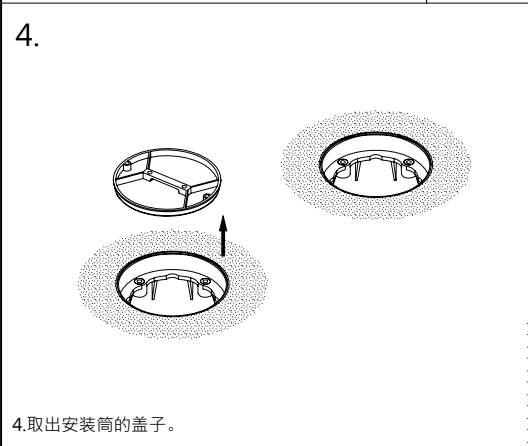


4. 取出安装筒的盖子。

5. 1. 石材安装方式

注意: 依据现场石材厚度及覆盖水泥厚度预留高度

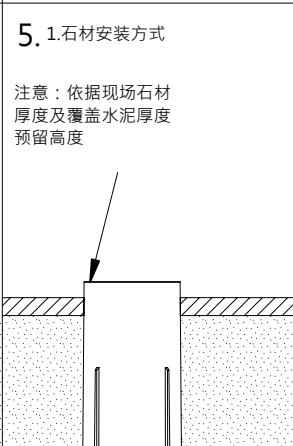


2. 混凝土安装方式

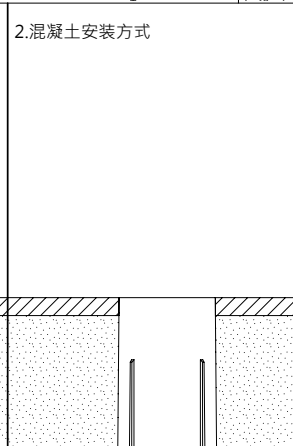

L(棕线) N(绿黄线) N(蓝线) AC 220V~

注: 为确保灯具在使用过程中避免安全隐患发生·请准备IP67外壳或相关连接器将灯具外部电源线连接到电源·


注: 为了达到要求的IP·灯具的输入电缆必须为 HOSRN-F3x1.0mm²·

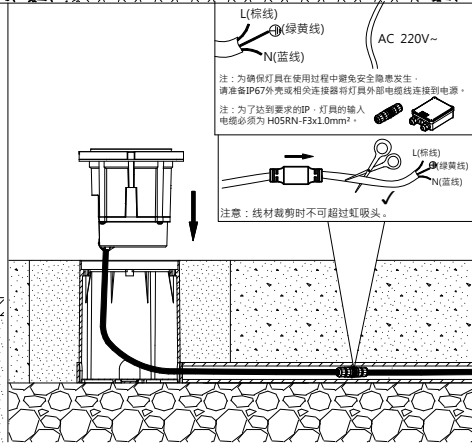


注意: 线材裁剪时不可超过红箭头。

6.


210MM

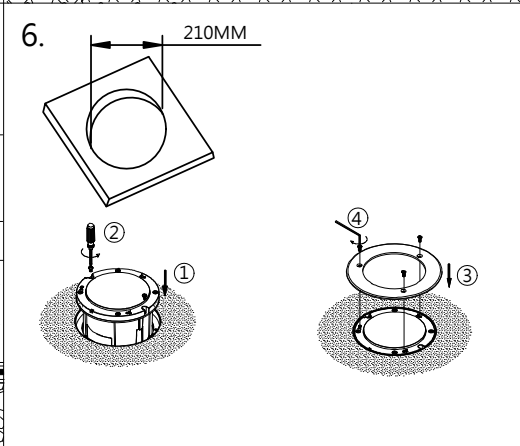


7. 使用附件配件内六角扳手·取出灯具固定面板

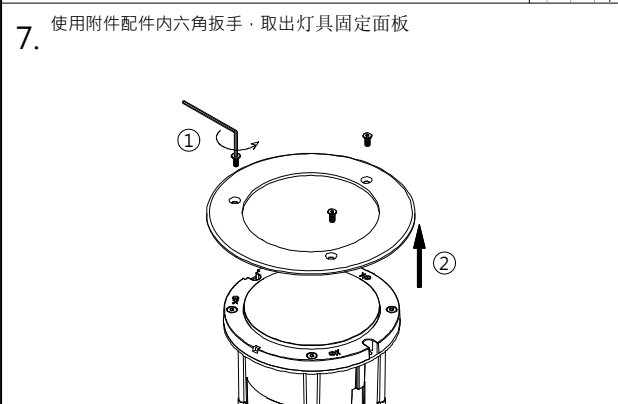

本体可通过拧紧内六角螺母来调节·使本体与地板保持平衡·高度可调节1-3毫米。

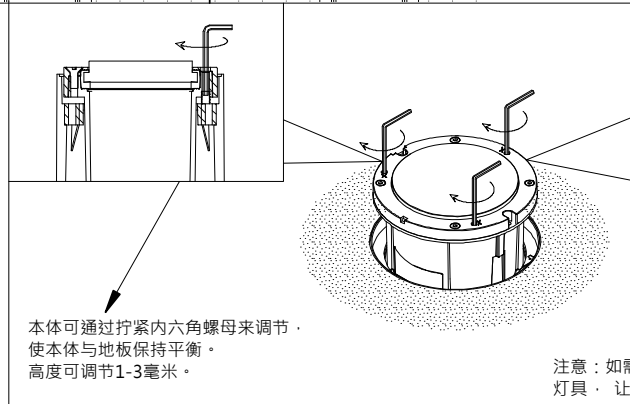


灯具调节所需的出光角度步骤示意图。

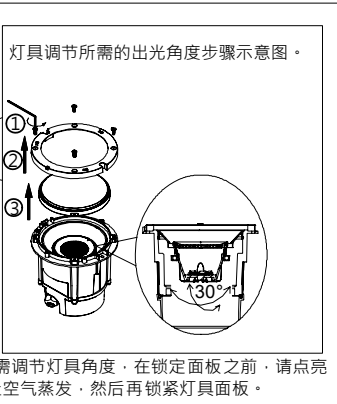


注意: 如需调节灯具角度·在锁定面板之前·请点亮灯具·让空气蒸发·然后再锁紧灯具面板。

8.

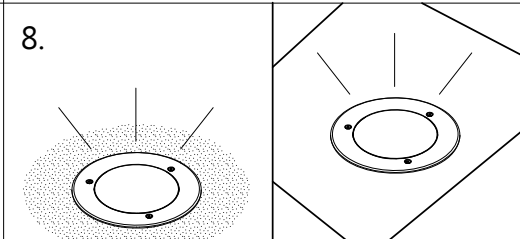

1. 安装完成·打开电源开关到ON处灯具导通点亮。



设备名称：I 类COB户外灯

型号：OGA-208RAV

限用物质及其化学符号

| 部件名称 | 限用物质及其化学符号 | | | | | |
|------|-------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| | 铅 Lead (Pb) | 汞 Mercury (Hg) | 镉 Cadmium (Cd) | 六价铬 Hexavalent chromium (Cr+6) | 多溴联苯 Polybrominated biphenyls (PBB) | 多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE) |
| 光源 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 灯体 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 线材 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 电器 | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 塑胶 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 玻璃 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

本表格依据 **SJ/T 11364** 的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572 规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572 规定的限量要求。

注：此产品之有效使用环保期限，是指在一般正常使用情况下。

